

*

PSC

PIANO di SICUREZZA e di COORDINAMENTO

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, e D.L. 22 luglio 2014




Realizzazione opere temporanee non soggette a permesso di costruire finalizzate allo svolgimento dell'evento

ELROW TOWN 2026

**presso Iren Green Park – Campovolo
Reggio Emilia**

Evento del 6 giugno 2026

Cantiere sito in:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

**PRODUZIONE NAZIONALE
COMMITTENTE**

PARALLEL srl
Via DUOMO n.348
80133 NAPOLI (NA)
PEC parallel@legalmail.it
Partita Iva IT04136210616

**Il Coordinatore in
progettazione ed esecuzione**

dott. ing. FRANCO ZAMPARO
Via Germania n.16/14
35010 Vigonza (Pd)

Tel/fax 049. 6898133
cell. 347.9102308
email: franco.zamparo@gmail.com
PEC: franco.zamparo@ingpec.eu



Data prima emissione: 25 Maggio 2025

Rev. del

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
1.1 STATO di AGGIORNAMENTO	5
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1.3 CORRELAZIONE CON REQUISITI NORMATIVI	7
1.4 DEFINIZIONI, TERMINI E ACRONIMI.....	8
2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA	14
2.1 ANAGRAFICA e INDIRIZZO DEL CANTIERE	14
2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE	14
2.3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA	15
3. NOMINATIVI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI	17
3.1 IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI SELEZIONATI ALL'ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE PSC	17
4. PREMESSE DEL COORDINATORE.....	18
4.1 COMPITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI	19
4.2 COMPITI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	19
5. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE	21
5.1 DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE e MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE	25
5.2 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FASI DI LAVORO	27
01 - MACROFASE 01 - Allestimento Ground Support Space Roof e Palco	28
02 - MACROFASE 02 - Allestimento Tecnico – strutturale RIGGING	28
03 - MACROFASE 03 - Allestimento Tecnico – impiantistico LUCI.....	29
04 - MACROFASE 04 - Allestimento Tecnico – impiantistico VIDEO	31
05 - MACROFASE 04 - Allestimento Tecnico – impiantistico AUDIO	33
06 - MACROFASE 06 - Allestimento Tecnico – impiantistico SCENOGRAFIE.....	36
07 - MACROFASE 07 - Allestimento Tecnico impiantistico EFFETTI SPECIALI	36
08 - MACROFASE 08 Allestimento Tecnico –impiantistico GENERATORE	37
09 - MACROFASE 09 Allestimento Tecnico SAFETY LINES	38
5.3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	39
5.4 DIAGRAMMA DEI RISCHI GENERICI PER FASI DI LAVORO	40
5.5 ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI.....	41
6. RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE	42
6.1 CRITERI ADOTTATI PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	42
6.2 VALUTAZIONE RISCHI AMBIENTALI ED INTERFERENZE.....	45
6.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI LE ATTIVITA' CANTIERISTICHE RICORRENTI.....	51
6.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI ATTIVITA' ACCESSORIE/COMPLEMENTARI	69
6.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA' RICORRENTI	79
Rischi.....	87
Rischi.....	88
6.6 RISCHIO ELETTRICO E MISURE PREVENZIONALI.....	89
6.7 RISCHIO CHIMICO.....	92
6.8 GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE	92

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

6.9. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RUMORE	93
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE.....	94
8. SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA IN CANTIERE	98
8.1 SEGNALETICA PREVISTA	98
8.2 GESTI CONVENZIONALI	101
9. MISURE DI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA	103
9.1 MISURE ANTINCENDIO	103
9.2 PROCEDURE GENERALI di EMERGENZA INCENDIO	104
9.3 MISURE DI PRIMO SOCCORSO	105
9.4 GESTIONE EMERGENZA – PROCEDURA.....	106
COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA.....	111
9.5 PROCEDURA per la CHIAMATA dei SOCCORSI ESTERNI	113
9.6 RIFERIMENTI TELEFONICI DELLE STRUTTURE PREVISTE SUL TERRITORIO AL SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA PREVENZIONE INCENDI	114
10. MISURE ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO	115
10.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE	115
10.2 MISURE DI SICUREZZA RICHIESTE ALLA IMPRESE APPALTATRICI/LAVORATORI AUTONOMI	117
11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.....	118
12 ALLEGATI.....	121

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (successivamente denominato “**PSC**”) contiene, come disposto dall’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere applicate nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto a cui si riferisce. Il presente PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche dei 87 processi, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI del sopra citato Decreto Legislativo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV.

Il presente **PSC** riporta l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il **PSC** contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese (ovvero dei lavoratori autonomi) ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

I datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel presente **PSC**. I datori di lavoro delle imprese medesime devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del presente piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

L’impresa appaltatrice e le Imprese esecutrici, oltre alla predisposizione del loro Piano Operativo di Sicurezza (POS), hanno anche l'obbligo di presentare al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione, ai fini della approvazione, le eventuali scelte tecniche non indicate nel presente PSC che abbiano implicazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori che si rendessero necessarie durante le singole fasi di lavorazione.

Le prescrizioni contenute nel presente **PSC** non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano le singole imprese ed i lavoratori autonomi dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il presente **PSC** è stato redatto dal “Coordinatore in fase di progettazione dei lavori” designato dal committente (rif. Titolo IV, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.). Il “Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori” svolgerà altresì una azione di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minori rischi durante l'esecuzione delle opere, sia accertando che le lavorazioni seguano le norme di legge e di buona tecnica.

Il presente **PSC** dovrà essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

1.1 STATO di AGGIORNAMENTO

Il presente documento (PSC) è aggiornato ogni qualvolta vengono apportate modifiche significative al cantiere in esame ovvero che abbiano un effettivo risvolto sul sistema sicurezza e salute delle attività previste.

EDIZIONE	REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
1	0	25.05.2026	Prima emissione PSC
			Aggiornamento ditte

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Con lo scopo di facilitare il compito di tutte quelle persone che saranno chiamate a rispettare e far rispettare la sicurezza nel cantiere, ed al fine di contribuire alla divulgazione dei contenuti del presente piano di sicurezza e coordinamento - anche nell’ottica dell’informazione e formazione - si riporta un elenco della più significativa legislazione alla quale fare riferimento (da ritenersi quindi indicativo e non esaustivo).

Principi generali di tutela

- Costituzione: (articoli 32, 35, 41)
- Codice Civile: (articoli 2043, 2050, 2086, 2087)
- Codice Penale: (articoli 437, 451, 589, 590)
- DM 22 febbraio 1965: attribuzione all’ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra
- DPR 1124/65: Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro
- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori
- Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale
- DPR 619/80: Istituzione dell’ISPESL
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- Legge 7 luglio 2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)”.
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Funzioni di vigilanza

- DPR 520/55: Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
- Legge 628/61: Modifiche all’ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
- D.Lgs. 758/94: Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

- DM 3 aprile 1957: Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 398 del DPR 547/55
- DM 12 settembre 1958: Istituzione del registro degli infortuni
- DM 10 agosto 1984: Integrazioni al DM 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del modello del registro infortuni
- DM 2 settembre 1968: Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi sostitutive di quelle indicate nel DPR 164/56
- DM 4 marzo 1982: Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati
- DM 28 maggio 1985: Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici
- DPR 303/56: Norme generali per l’igiene del lavoro (art.64 - Ispezioni);
- DM 28 luglio 1958: Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali. (Pacchetto di medicazione, Cassetta di pronto soccorso);
- DM 21 gennaio 1987: Norme tecniche per l’esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi;
- DPR 336/94: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell’Industria e nell’agricoltura.

Oltre ai suddetti riferimenti legislativi occorre tenere conto anche di tutte le normative, i regolamenti e delle circolari ministeriali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in materia di impianti e prevenzione incendi, nonché di tutti gli accorgimenti che la tecnica suggerisce nell’allestimento delle opere provvisorie e nella realizzazione delle lavorazioni atte ad eliminare i rischi connessi alle attività aziendali per la salvaguardia dell’incolumità fisica dei lavoratori.



Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

1.3 CORRELAZIONE CON REQUISITI NORMATIVI

La successiva tabella riporta una “Lista di riscontro” dei contenuti minimi relativi del PSC indicati dall’allegato XV al D.Lgs. 8 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., con l’indicazione del paragrafo di riferimento all’interno del presente documento.

	Riferimento Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n° 106	Riscontro nel presente PSC
1	Indirizzo del cantiere	Paragrafo 2.1
2	Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere	Paragrafo 2.2
3	Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche	Paragrafo 5
4	Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori	Paragrafo 2.3
5	Nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	Paragrafo 3
6	Relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze	Paragrafo 6
7	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Paragrafo 5.1
8	Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni	Paragrafo 6.2
9	Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	Paragrafo 10.2
10	Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi	Paragrafo 10 Allegati 5 e 6
11	L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune	Paragrafo 9
12	Riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi	Paragrafo 9.6
13	Durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno	Paragrafi 5.2 e 5.3
14	Stima dei costi della sicurezza	Paragrafo 11
15	Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta	Allegato al PSC

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

1.4 DEFINIZIONI, TERMINI E ACRONIMI

Definizioni di cui al D.Lgs.81/08 -Titolo I: principi comuni

Datore di lavoro

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Lavoratore

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

Medico competente

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs.81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs.81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Definizioni di cui al Titolo IV: cantieri temporanei o mobili

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X, D.Lgs.81/08.

Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei lavori

soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/2008; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

Lavoratore autonomo

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP)

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, D.Lgs. 81/2008.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE):

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, D.Lgs. 81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Piano operativo di sicurezza

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del decreto medesimo.

Impresa affidataria

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

Impresa esecutrice

impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Idoneità tecnico-professionale

possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Altre definizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i

Direttore Tecnico di Cantiere

(rif. Allegato XV, D.Lgs.81/08 e s.m.i.): *Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*). figura incaricata dall'impresa esecutrice per la gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Può essere un Legale Rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

Capocantiere (preposto)

(rif. Allegato XV, D.Lgs.81/08 e s.m.i.): *Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*). figura incaricata dall'impresa esecutrice per la sorveglianza dell'attività lavorativa e della attuazione di disposizioni esecutive, compresa la sicurezza. La giurisprudenza chiarisce che deve essere considerato preposto *“chiunque assuma una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire”*. In sostanza gli obblighi del preposto consistono nella sorveglianza dell'attività lavorativa e nella attuazione di disposizioni esecutive impartite dal datore di lavoro.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Definizioni di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno dell’1 aprile 2011, n° 1689

Sono carichi sospesi: “Gli elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la **idoneità statica** delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l’adeguatezza **delle condizioni di ancoraggio** e la **pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione**”.

La verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi rientra nelle competenze delle **Commissioni di vigilanza**, istituite per l’applicazione dell’art. **80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**, che si devono occupare di **verificare che non ci siano rischi per gli spettatori né per chi lavora nella manifestazione**. Le Commissioni di vigilanza devono pertanto indicare le misure cautelative sia nell’interesse dell’igiene che nella **prevenzione degli infortuni**.

In relazione a questo, il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco ha ritenuto utile fornire **indicazioni** con l’obiettivo di assicurare anche sul piano della completezza della documentazione e dell’informazione, l’ottimizzazione **dei controlli** dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo.

In particolare per quanto riguarda la documentazione, la circolare quindi definisce la **nozione di carico sospeso**, fornisce uno **schema utile ai fini della certificazione del sistema di sospensione** e definisce le carte necessarie che ogni allestitore deve mostrare alla Commissione di Vigilanza.

La nozione di carico sospeso è ampia e comprende situazioni molto diverse fra loro.

Tipologie più frequenti sono:

Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato a uno o più punti di una struttura superiore o inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;

Carico sospeso a un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda a una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;

Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni.

Per quanto riguarda la **documentazione tecnica e/o certificata** la circolare, oltre a uno schema sintetico, riporta la seguente lista di documenti da produrre:

Documentazione tecnica che illustri la presenza, la tipologia e la **consistenza dei carichi sospesi**, a firma di tecnico qualificato; **schemi dei sistemi di sospensione/apprendimento** evidenziando, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; **certificazione sulla idoneità statica del sistema** complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificata dei singoli componenti del sistema; attestazione di conoscenza e **osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche** (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Altre definizioni utilizzate nel presente PSC inerenti la specificità dell'opera

Scaffolder (o Scaff): operatori addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di impalcati metallici tra i quali palchi e strutture accessorie. Tali operazioni possono essere svolte anche in quota, di conseguenza per molti è richiesto uno specifico addestramento.

Rigger: operaio arrampicatore, addestrato all'utilizzo di sistemi di posizionamento ed accesso mediante funi, che si occupa di manutenzione od allestimento di strutture quali alberi, tralicci, teatri, concerti, barche a vela. Il suo impiego avviene prevalentemente nello spettacolo dove il tecnico, si occupa di appendere, (in una struttura costruita per l'occasione oppure in un teatro o palazzetto), i motori elettrici che eleveranno le americane o altre strutture in genere. Il compito richiede lavoro in quota tramite corde di sicurezza e la conoscenza di prove di carico delle varie strutture su cui verrà appeso materiale audio e illuminotecnico.

Head rigger: caposquadra responsabile degli operai arrampicatori, addestrato all'utilizzo di sistemi di posizionamento ed accesso mediante funi, nonché preposto con funzione di sorvegliante dei lavoratori addetti ai sistemi di posizionamento e accesso mediante funi. Addetto al coordinamento degli operai rigger ed al controllo e verifica dei piani di montaggio (rigging plot) delle strutture sospese.

Facchino: prevalentemente trattasi di operai non specializzati addetti alla fornitura di mano d'opera utilizzati in modo particolare per operazioni di carico/scarico e spostamento merci, materiali o bauli.

Facchino arrampicatore: Facchino impiegato in operazioni di assistenza al montaggio delle strutture metalliche anche in elevazione qualora in possesso dello specifico attestato di formazione.

Richiami a ulteriori normative di interesse

Circolare del Ministero del Lavoro 13 agosto 2012, n° 23

Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi", non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 ("apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa") in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11 (denuncia INAIL ex ISPESL), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Documentazione tecnica e/o certificativa

Al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 16 gennaio 2018, recante le nuove norme tecniche -per le -costruzioni) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.).

Lo schema riportato successivamente illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.

Legenda:

- A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
- B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);
- C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, finte, catena, asta);
- D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaduta);
- E. Motore/paranco (eventuale);
- F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
- G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane).


Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

--	--	--

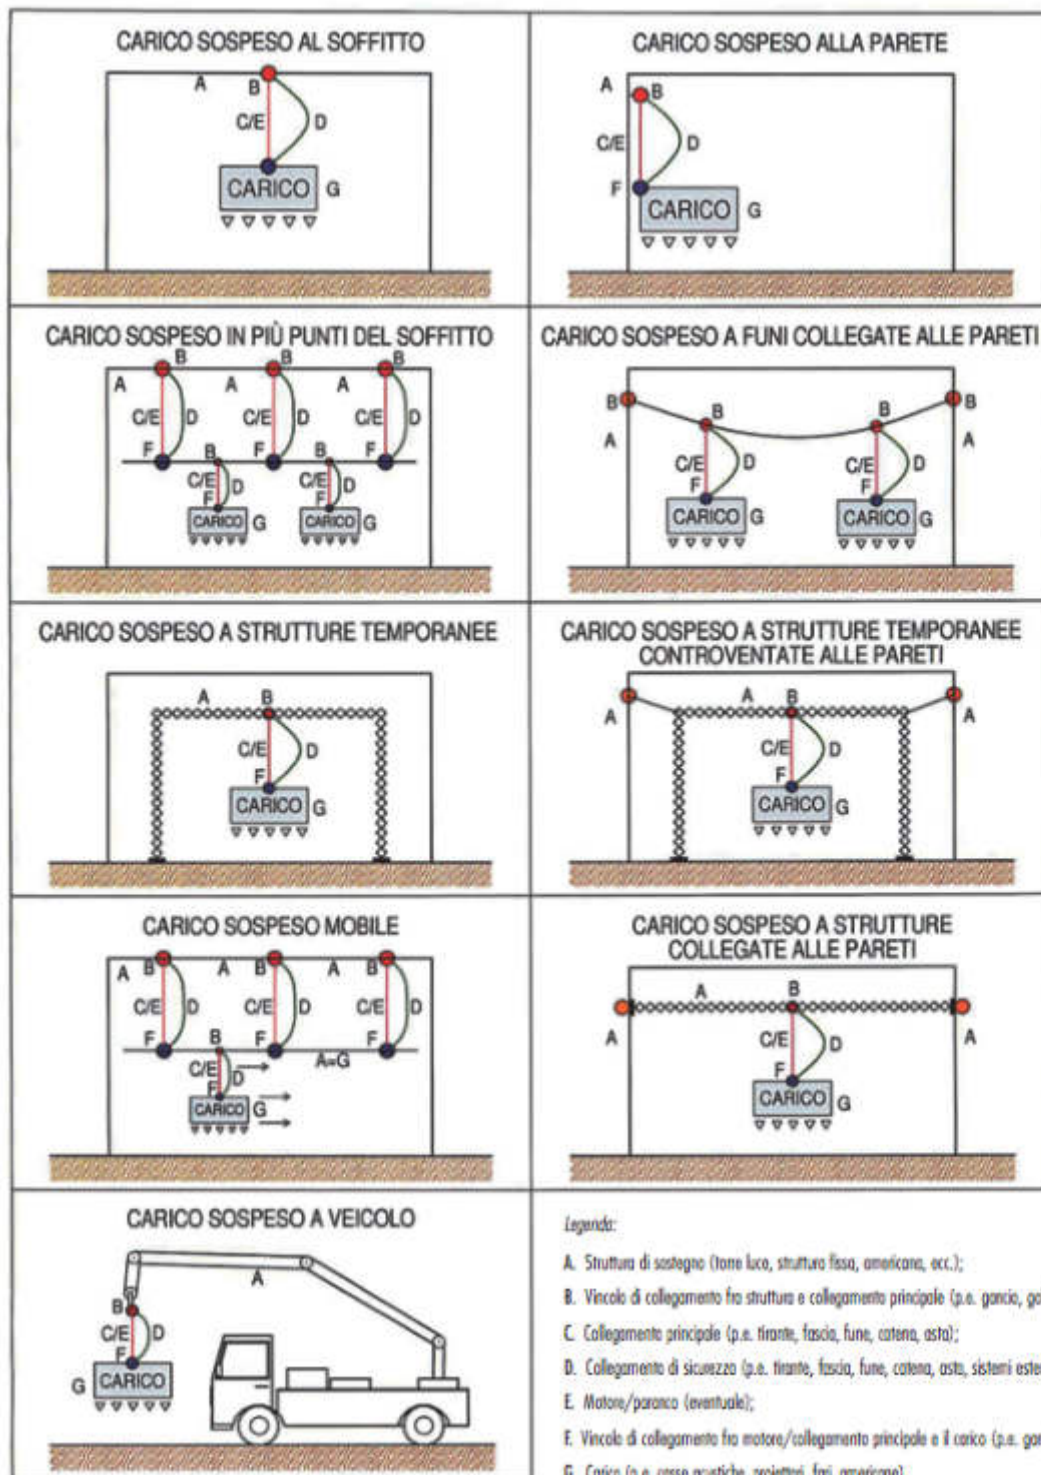

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

2.1 ANAGRAFICA e INDIRIZZO DEL CANTIERE

Natura dell’opera	Lavori di costruzione del palco, del ground support e dei relativi “service” (audio, video e luci) necessari allo svolgimento dell’evento ELROW TOWN 2026 presso lo Iren Green Park – Campovolo Reggio Emilia Lavori NON soggetti a permesso di costruire
Indirizzo del cantiere	Via dell'Aeronautica, 17 - 42122 Reggio nell'Emilia (RE)
Data inizio allestimento	25 maggio 2026
Data fine allestimento	05 giugno 2026
Giorni di prove e spettacolo	
Data inizio disallestimento	06 giugno 2026 notte
Data fine lavori	10 giugno 2026
Importo stimato dei lavori	€ 1.000.000
Entità presunta del lavoro (uomini/giorno)	430

2.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

Proprietà dell’area del cantiere	Comune di Reggio nell’Emilia (concessionario dell’immobile C.VOLO SPA – P. IVA 02810780359)
Indirizzo	Via dell'Aeronautica, 17 - 42122 Reggio nell'Emilia (RE)
	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

2.3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

IL COMMITTENTE	PARALLEL srl
Indirizzo (sede legale)	Via DUOMO n.348 - 80133 NAPOLI (NA) Partita Iva IT04136210616
Indirizzo (sede operativa)	
Legale rappresentante	Maria Rusciano
Telefono - email	PEC parallel@legalmail.it
Indirizzo internet	

RESPONSABILE DEI LAVORI	
Nominativo	Non nominato (si veda: il Committente)
Indirizzo	/
Recapito email	/
Recapito telefonico	/

Direttore di produzione	
Nominativo	
Indirizzo	
Recapito email	
Recapito telefonico	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

PROGETTISTA E CALCOLATORE DELLE STRUTTURE	
Nominativo	Ing. PIETRO LOTTI
Indirizzo	Via Orseolo,20 – 35127 Padova (PD)
Recapito email	pietro.lotti.ingegneria@gmail.com
Recapito telefonico	Mob. 348 923 8652 – 351 590 1969

DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE	
Nominativo	Franco Zamparo
Indirizzo	Via Germania, 16/14 - Vigonza (PD)
Recapiti	Telefono Mob. 347 9102308
Recapito telefonico	E-mail: franco.zamparo@gmail.com

PROGETTO ELETTRICO	
Nominativo	
Indirizzo	
Recapito email	
Recapito telefonico	

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
Nominativo	Franco Zamparo
Indirizzo	Via Germania, 16/14 - Vigonza (PD)
Recapiti	Telefono Mob. 347 9102308
	E-mail: franco.zamparo@gmail.com

ASSISTENTE DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	
Nominativo	
Indirizzo	
Recapito email	
Recapito telefonico	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

3. NOMINATIVI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

3.1 IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI SELEZIONATI ALL’ATTO DELLA STESURA DEL PRESENTE PSC

Imprese AFFIDATARIE ED APPALTATRICI selezionate all’atto della stesura del presente PSC						
ELENCO DITTE ELROW TOWN ITALY 08.06.2024						
RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	P.IVA	COMMERCIALE	TELEFONO	EMAIL	RUOLO
SP global service s.r.l.	via Caselle n.37/A – 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)	04733940284	Filippo Pugliese	333.3936262 339.4947942 349 6427690	sp@spglobalservice.it massimo@spglobalservice.it	Montaggio strutture Pilosio
IDEA STAND S.r.l.	Via Giacomo Matteotti 121 – Conselve PD	0435550281		049 9501385 Barbara 346 8759926	info@ideastand.it	Fornitura e montaggio gazebo e tendostrutture
Eps Italia S.r.l.	Via Varese 3 Tavagnacco – Udine	02693280303	LUCA TOSOLINI	0432 572629	luca.tosolini@eps.net	Truckway
ALBA SERVICE s.r.l.s.	Via Miranese n.255 int.4 30174 Chirignago Venezia	04708170271	legale rappresentante: Dan Geta	Telefono (+39) 327 15 43 203	Email: info@albaservice.org	Facchini e scaff
TITERNO SRL	VIA MARAFI 26 82030 - Faicchio (BN) - IT	IT01282760626		Telefono: 3494228391	titernosrl@pec.it	facchini
NUOVA UNITSERVICE S.C.	Via F.lli Bandiera 7 - 42124 Reggio Emilia	01921430359		0522 595875	info@nuovaunitservice.it	facchini
Monkeys crew s.r.l.s	Via Noalese, 76, 31100 Treviso TV	05459700265		3509721982	info@monkeys-serviziperlospettacolo.com	scaff
NUOVA CREW S.r.l.	via Giorgio Rizzardi n.97 MESTRE	04887570275	ANTONIO PANNULLO	351 4107383	nuovacrew22@gmail.com	SCAFF E ARRAMPICATO RI
ROMANA GRUPPI ELETTRROGENI CINEMATOGRAFICI SRL	Via Columella 63 – 00175 Roma	00899591002		0676961044	romanagruppi@gmail.com	Fornitura e installazione gruppi elettrogeni
ARTECH OF ITALY SRL	VIA G. PORZIO 4 IS – 80143 NAPOLI. NA	08097441219	TOSCANO LUCA	office Napoli: 081 18556408 office Milano: 02 87199471	f.cimetta@artechfx.com amministrazione@artechfx.com	Effetti pirotecnici
Nolo2000	Via Collegio Vecchio, 9 41042 Fiorano	02541640369		0536 844348 347 2450042	info@nolo2000.it l.vincenti@nolo2000.it	Noleggio autogrù con operatore

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Lavori di costruzione del palco, del ground support e dei relativi "service" (audio, video e luci) necessari allo svolgimento dello spettacolo ELROW TOWN 2026 in data 6 giugno 2026 c/o IREN GREEN PARK (RE)

Cantiere sito nel territorio comunale di: REGGIO EMILIA

Presso l'area:

presso Iren Green Park – Campovolo

Il designato FRANCO ZAMPARO

- è abilitato a svolgere compiti di "Coordinatore per la Progettazione" e di "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. inclusa la frequenza al corso, di cui all'Allegato XIV del citato decreto, con attestato rilasciato da FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI, STS S.R.L. società di formazione;
- ha ricevuto dal committente l'incarico di coordinatore per la sicurezza e la salute durante l'esecuzione dell'opera di cui trattasi.

4.1 COMPITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI

1. Durante la progettazione dell'opera il coordinatore per la progettazione, ai sensi art. 91, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per analogia si provvede comunque, al termine dell'allestimento, alla redazione di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali per conto del Committente con lo scopo di individuare le possibili fonti di interferenza e ridurne i rischi conseguenti durante le fasi di prove e show.

In questa particolare situazione le imprese operanti in cantiere in fase di allestimento, potrebbero essere chiamate ad intervenire in attività di assistenza/manutenzione, sulle strutture o sui service installati.

4.2 COMPITI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi art. 92, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

5. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE


L’opera di ingegneria in esame è finalizzata alla realizzazione del palco, degli ulteriori elementi accessori (mixer regia, strutture di supporto per audio e luci) nonché dei relativi “service” (impianti audio, luci, video) necessari allo svolgimento dello spettacolo di ELROW TOWN ITALY (lavori NON soggetti a permesso di costruire)

PLANIMETRIA





Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

PALCOSCENICI

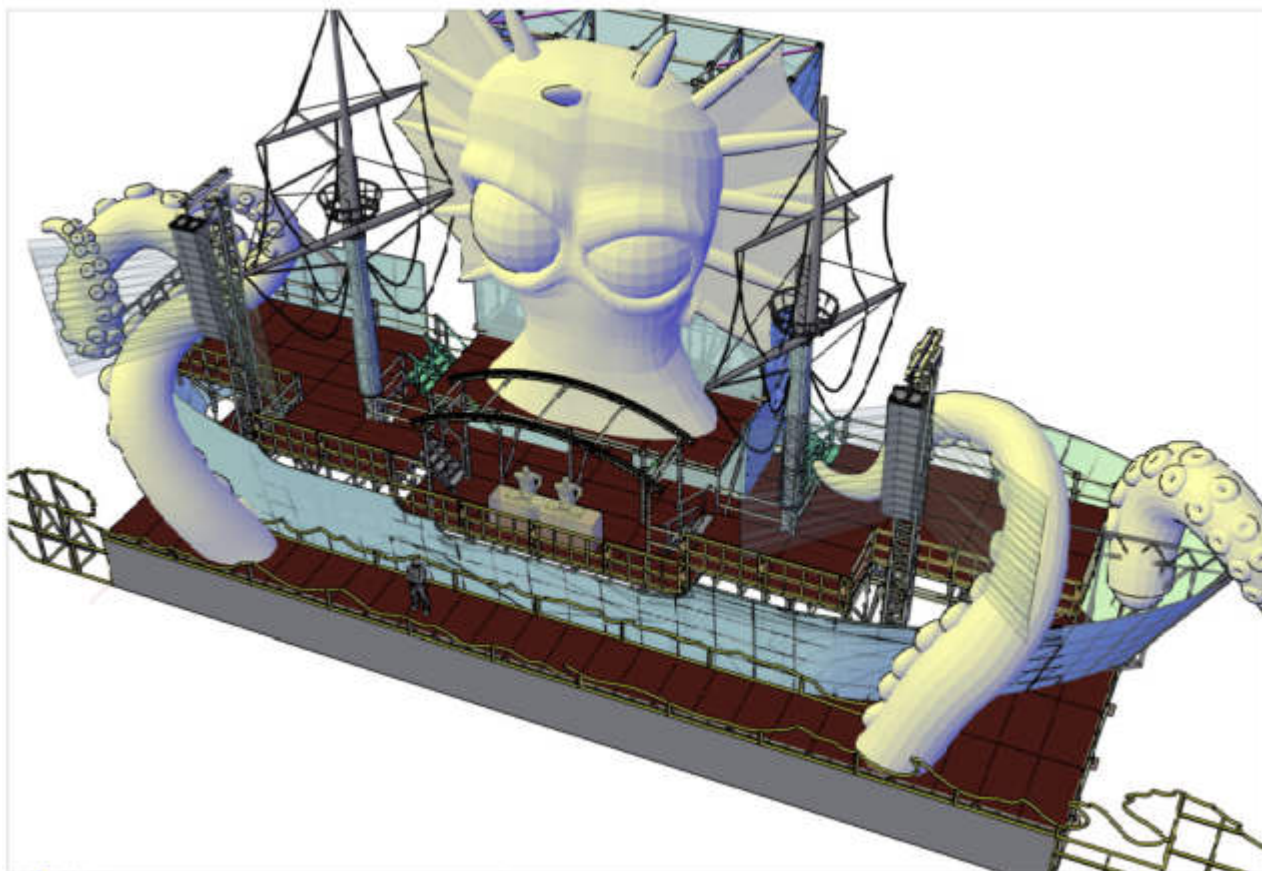

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

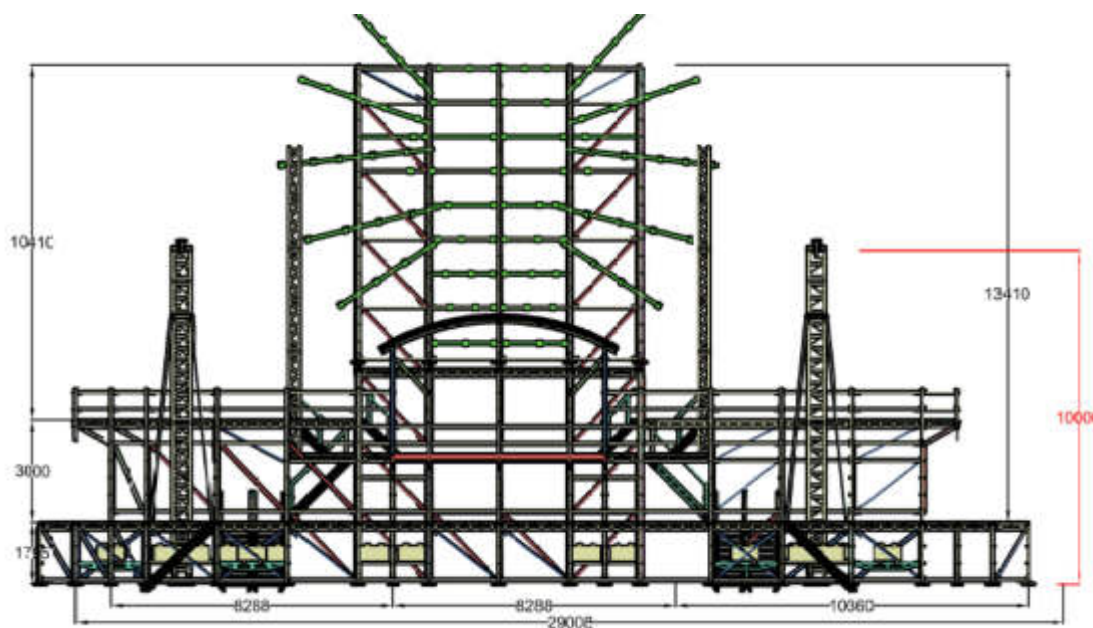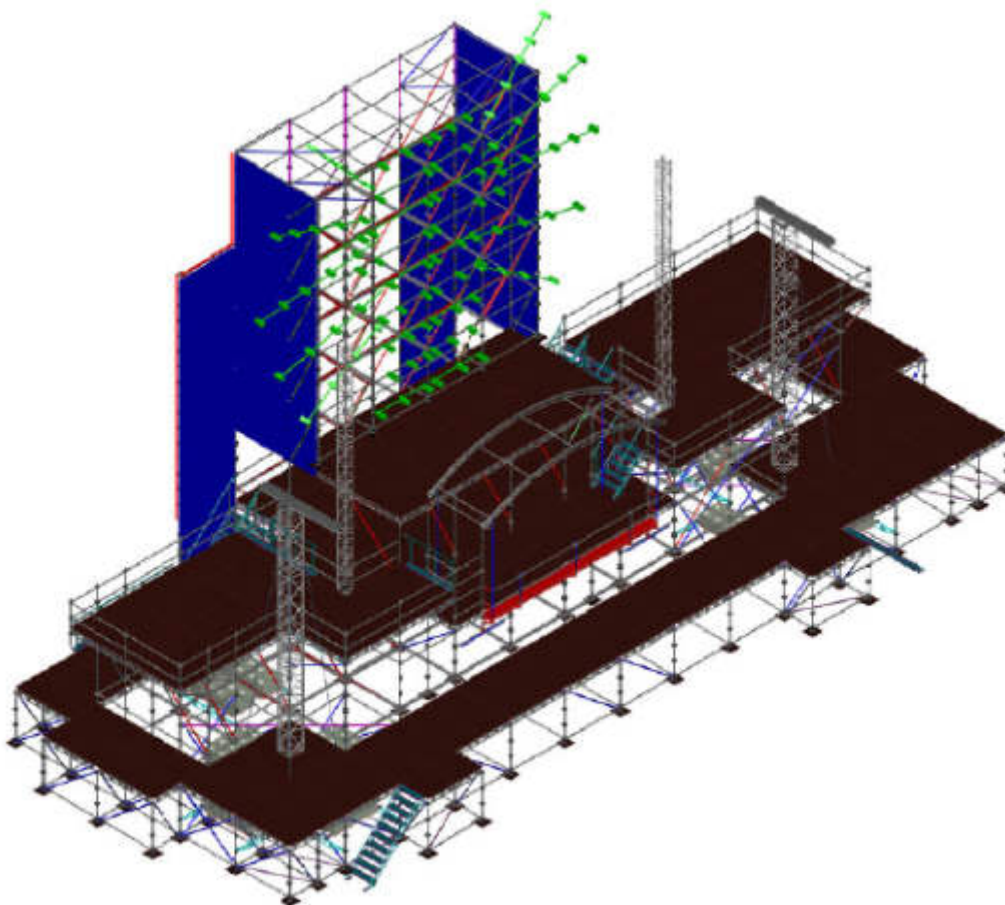

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Ulteriori specifiche di carattere generale

Per le specifiche comportamentali è necessario operare come previsto dalle “LINEE GUIDA ISPEL PER I LAVORI IN QUOTA” allegate al presente PSC. Sono inoltre autorizzati allo svolgimento di tali operazioni gli addetti “SKAFF” o “ARRAMPICATORI” in possesso degli attestati previsti dall’Allegato XXI al D.lgs. 81/08 e s.m.i. i cui nominativi dovranno essere indicati nei POS delle imprese esecutrici.

I proiettori per l’illuminazione ed i sistemi di diffusione sonora (cluster) nonché i maxi schermi vengono assemblati a terra da parte del personale dei service su tralicci comunemente chiamati “trusses” o “americane” ed in seguito sollevati alla quota prestabilita per mezzo di motori a catena.

Le operazioni posizionamento dei punti ed il successivo sollevamento degli apparati dei sistemi audio e illuminotecnica, secondo quanto previsto dal progetto o rigging plot, sono operazioni complesse, che dovranno essere svolte da personale tecnico specializzato e qualificato come “RIGGER”, seguendo le specifiche comportamentali previste dalle “LINEE GUIDA ISPEL PER I LAVORI IN QUOTA” allegate al presente PSC, ed in possesso degli attestati previsti dall’Allegato XXI al D.lgs. 81/08 e s.m.i. i cui nominativi dovranno essere indicati nei POS delle imprese esecutrici.

Il personale tecnico specializzato viene assistito a terra, esclusivamente per la fase di movimentazione del materiale, da addetti al facchinaggio.

Durante lo svolgimento di tutte quelle operazioni che prevedono l’operatività in quota da parte di personale tecnico dovranno essere ridotte al minimo le operazioni svolte nelle zone sottostanti oltre all’obbligo di indossare l’elmetto protettivo.

Indicazioni più dettagliate sono state inoltre inserite al punto 10.2 ANALISI DEI RISCHI INERENTI LE ATTIVITA’ CANTIERISTICHE RICORRENTI

NOTA: ULTERIORI SPECIFICHE ESECUTIVE/PROCEDURALI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI CARICO/SCARICO E TRASPORTO DEI MATERIALI INTERNAMENTE ALLA STRUTTURA SARANNO, DOVE NECESSARIO, DEFINITE A CURA DEL CSE LOCALE.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

5.1 DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI ed ORGANIZZATIVE, PROCEDURE e MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE

Area di cantiere

Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee:	L’area di cantiere NON è attraversata da linee elettriche ad alta tensione né da altre reti pericolose. Non si è rilevata la presenza di condutture sotterranee potenzialmente interferenti con le opere previste, che comunque non prevedono nessun tipo di attività sotterranea o di scavo.
Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:	
Lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante:	L’opera in esame non richiede particolari interventi relativi alla viabilità in quanto le operazioni di carico/scarico saranno effettuate in area cortilizia di proprietà dello stadio ospitante. L’area interessata alle operazioni di carico/scarico sarà transennata o delimitata con nastro segnalatore bianco/rosso. L’accesso a tale area sarà consentito solo ed esclusivamente al personale autorizzato. Per eventuali interventi migliorativi saranno predisposti in caso di necessità a cura del CSE.
Rischio di annegamento:	Fattore di rischio non presente
Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante	Fattore di rischio non presente

Organizzazione del cantiere

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni.	L’accesso al personale interessato per le operazioni di allestimento/smantellamento delle opere finalizzate all’evento in esame avverrà solo ed esclusivamente dall’accesso carraio dello stadio. Verificare la necessità di eseguire un transennamento dell’area cortilizia dello stadio. Per eventuali interventi migliorativi saranno predisposti in caso di necessità a cura del CSE.
Servizi igienico - assistenziali.	Disponibili bagni della struttura ospitante al piano terra
Viabilità principale di cantiere.	La viabilità di cantiere sarà strutturata in modo da evitare al minimo indispensabile possibili interferenze tra aree di passaggio pedonale e aree interessate da traffico veicolare di automezzi durante le fasi di carico/scarico di mezzi e materiali. Personale a terra gestirà le fasi di ingresso e uscita dalla zona di cantiere degli automezzi. Sarà garantita la presenza di personale a “terra” in prossimità del tunnel di accesso al campo di gioco per garantire un sicuro transito dei mezzi.
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo	Le opere in esame richiedono unicamente la predisposizione di impianto per il collegamento alla rete elettrica (rete di distribuzione dello stadio e energia sussidiaria fornita da gruppi elettrogeni) Non sono previsti impianti per la fornitura di gas o energia di altro tipo.
Servizi di vigilanza, di primo soccorso e antincendio	Sarà garantita la presenza costante di personale di vigilanza alla zona di accesso al cantiere il quale, in possesso anche di specifica formazione antincendio, garantiranno la presenza anche di personale in grado di intervenire per situazioni di principio di incendio. Relativamente alla gestione del primo

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

	soccorso sarà sempre presente in cantiere personale paramedico con ambulanza.
--	---

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche	A cura di personale abilitato e specializzato nel settore.
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 (<i>consultazione dei rappresentanti per la sicurezza</i>)	I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS), oltre ad essere direttamente coinvolti nella fase iniziale di consultazione durante la redazione dei POS delle singole imprese, saranno coinvolti a cura del CSE e per il tramite dei Preposti delle rispettive imprese, in modo che vengano opportunamente resi edotti circa le specifiche misure di prevenzione e protezione adottate il loco durante l'esecuzione dei lavori.
Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c) (<i>il CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione</i>)	Si veda paragrafo 13 e allegato 6.
Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali	
Dislocazione degli impianti di cantiere	Si veda lay-out di cantiere
Dislocazione delle zone di carico e scarico	Si veda lay-out di cantiere
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti	Si veda lay-out di cantiere
Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione	Non presenti

Lavorazioni

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti aspetti:	
rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere - PRESENTE	Si vedano paragrafi 6.1 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 6.6 – 8.0
rischio di seppellimento da adottare negli scavi – NON PRESENTE	
rischio di caduta dall'alto - PRESENTE	
rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria – NON PRESENTE	
rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; - NON PRESENTE	
rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; - NON PRESENTE	
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere - PRESENTE	
rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura	
rischio di elettrocuzione - PRESENTE	
rischio rumore - PRESENTE	
rischio dall'uso di sostanze chimiche – NON PRESENTE	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Note e precisazioni:

l'accesso all'area di cantiere sarà regolamentato tramite specifici "pass" che la committenza distribuirà al personale impiegato nell'opera. Solo coloro che saranno inseriti nella lista che la committenza acquisirà dalle singole imprese esecutrici e loro subappaltatori potranno ricevere il sopra citato pass NOMINATIVO e accedere all'area di cantiere.

5.2 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FASI DI LAVORO

Piano di produzione con indicazione delle giornate di cantiere e degli orari di lavoro di lavoro

ELROW TOWN_GENERAL PRODUCTION PLAN

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Analisi fasi lavorative e indicazione della tipologia di personale e mezzi impiegati pe singola fase di lavoro

01 - MACROFASE 01 - Allestimento Ground Support Space Roof e Palco

Descrizione	La descrizione dell’allestimento del Ground Support e del palco sottostante è contenuta nel Piano di Montaggio del Palco, che verrà allegato alla documentazione tecnica del palco stesso.
Aziende coinvolte	
DISEGNI TECNICI	

02 - MACROFASE 02 - Allestimento Tecnico - strutturale RIGGING

Descrizione	Marking Floor Posa di paranchi elettrici su “tiri”
Aziende coinvolte	• Rigger in Tour • Facchinaggio e mulettisti LOCALI • Rigger LOCALI
DISEGNI TECNICI	
<u>RIGGING PLOT_planimentria</u>	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

IMMAGINI FASI DI MONTAGGIO	
	Paranchi posizionati su tiri

03 - MACROFASE 03 - Allestimento Tecnico - impiantistico LUCI

Descrizione	Assemblaggio strutture di truss (ring, pod, strutture lineari o a t) Fissaggio luci sulle strutture Cablaggio Innalzamento in quota
Aziende coinvolte	• • Facchini e mulettisti LOCALI
DISEGNI TECNICI	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

IMMAGINI FASI DI MONTAGGIO



Posizionamento punti luce su truss frontali




Truss T1 fissata ai paranchi di sollevamento.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

04 - MACROFASE 04 - Allestimento Tecnico - impiantistico VIDEO

Descrizione	Assemblaggio ring di truss a terra, collegamento ai paranchi di sollevamento, primo sollevamento in quota, fissaggio delle travi verticali e contestuale fissaggio delle mattonelle led. Si ripete la procedura fino al completo montaggio del box e del ring sottostante.
Aziende coinvolte	• • Facchini e mulettisti (locali)
DISEGNI TECNICI	
VIDEO POSITIONING	

IMMAGINI FASI DI MONTAGGIO

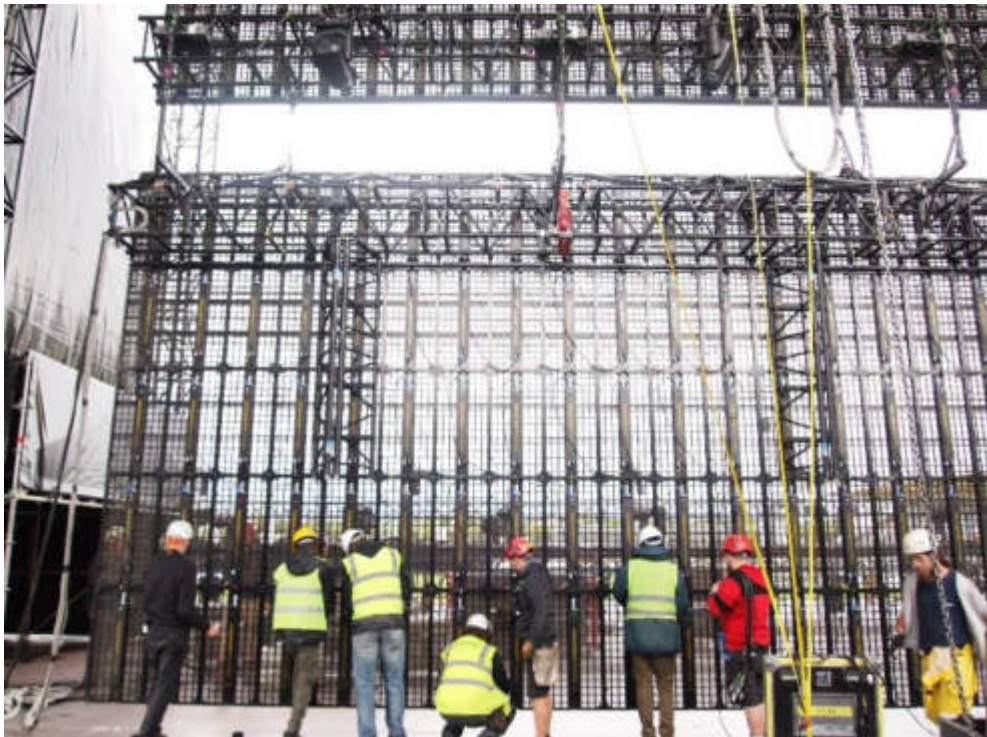	Allestimento ledwall
--	----------------------

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

		Montaggio delle mattonelle di led.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

05 - MACROFASE 04 - Allestimento Tecnico - impiantistico AUDIO

Descrizione	Si procede al posizionamento di un blocco di cluster sotto la Flying bar, alla quale, il blocco, viene assicurato. Successivamente sarà cablato e agganciato all’elemento successivo attraverso una sicura posteriore. Il sistema così formato viene progressivamente portato in quota di modo da procedere con gli agganci successivi, fino a completamento.
Aziende coinvolte	• • Facchinaggio e mulettisti LOCALI
DISEGNI TECNICI	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

IMMAGINI FASI DI MONTAGGIO



Paranco per appendimento cluster.



Attacco del modulo alla Flying Bar.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:



Cablaggio e aggancio al modulo successivo.



Sollevamento dei cluster in quota.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

06 - MACROFASE 06 - Allestimento Tecnico - impiantistico SCENOGRAFIE

Descrizione	Gli elementi scenografici presenti sono di due differenti tipologie: 1. Americane agganciate a motori a velocità variabile
Aziende coinvolte	• Facchini e mulettisti locali •
DISEGNI TECNICI	

07 - MACROFASE 07 - Allestimento Tecnico impiantistico EFFETTI SPECIALI

Descrizione LASER	Vengono posizionate sulle truss in linea fronte palco le apparecchiature laser, cablate e settate. Le macchine della nebbia, del fumo ed i ventilatori sono invece posizionati a livello del palco. (le specifiche tecniche relative ai macchinari utilizzati sono contenute nella relazione tecnica della ditta installatrice)
Descrizione PYRO	Posizionamento sulle truss degli elementi pirotecnici, cablaggio e settaggio. (le specifiche tecniche relative ai macchinari utilizzati sono contenute nella relazione tecnica della ditta installatrice)
Aziende coinvolte	•
Disegni tecnici	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

08 - MACROFASE 08 Allestimento Tecnico -impiantistico GENERATORE

Descrizione	• Posizionamento del generatore nel luogo più opportuno per permetter un comodo accesso delle linee all’interno della Venue • Stesura manuale dei cavi a partire dal generatore vers o i punti di allaccio nella Venue, attraversamenti mediante cable cross (le specifiche tecniche relative ai macchinari utilizzati sono contenute nella relazione tecnica della ditta installatrice)
Aziende coinvolte	• •

DISEGNI TECNICI




Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

09 - MACROFASE 09 Allestimento Tecnico SAFETY LINES

Descrizione	Posizionamento delle safety lines, sia verticali che orizzontali, nelle parti di struttura ove necessario per le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione
Aziende coinvolte	• Riggers in tour • Riggers locali • Scaff locali ed in tour

DISEGNI TECNICI

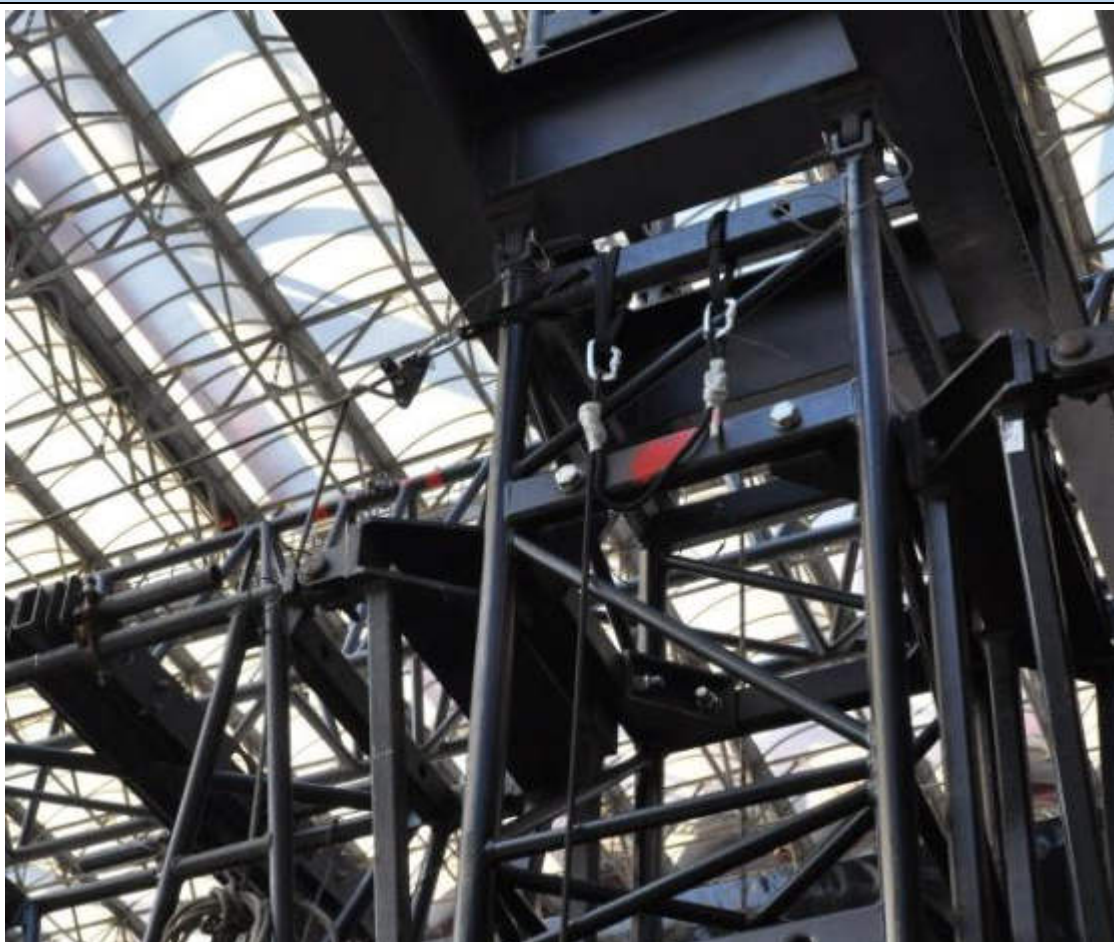

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

5.3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	01/06/2026	02/06/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	06/06/2026	07-10/06/2026		
Produzione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Allestimento palcoscenico	✓	✓	✓	✓												
Facchinaggio/assistenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		
Gruppo elettrogeno (Stesura cavi e canaline)				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		
Montaggio strutture accessorie (regia mixer, ecc.)			✓	✓												
Rigging			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		
Impianto luci (montaggio)					✓	✓	✓	✓	✓							
Scenografie e video (montaggio)\					✓	✓	✓	✓	✓							
Impianto audio (montaggio)					✓	✓	✓	✓	✓							
Allestimento regie e backline							✓	✓	✓							
Gruppo elettrogeno (Recupero cavi e canaline)													✓	✓		
Impianto audio (smontaggio)													✓	✓		
Scenografie (smontaggio)													✓	✓		
Impianto luci (smontaggio)													✓	✓		
Smontaggio palco e strutture													✓	✓		
Prove												✓				
Security	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		
Personale paramedico con ambulanza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		
Stima giornaliera personale presente in cantiere (imprese esecutrici/lavoratori autonomi)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	50	30	30		
Entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno													430			

Per stima del personale presente in cantiere si intende una stima previsionale legata unicamente al personale addetto alle operazioni di montaggio/smontaggio palco, strutture accessorie, impianti elettrici, audio, luci, tecnici ecc. (calcolo effettuato dalla sommatoria per giorno lavorativo dei singoli turni lavorativi).

N.B.: Le fasi di allestimento oggetto di NOTIFICA avranno termine entro la giornata del 28 maggio per poi riprendere con il disallestimento al termine dello show approssimativamente alle ore 23:00 del giorno 02 giugno. Le potenziali operazioni di assistenza svolte dalle imprese presenti durante le giornate di show dovranno essere eseguite come da loro previsto nel proprio Piano Operativo di Sicurezza e nel DUVRI che il Committente predisporrà per tali giornate.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

5.4 DIAGRAMMA DEI RISCHI GENERICI PER FASI DI LAVORO

	Inciampi, cadute a livello	Cadute da postazioni in quota	Investimento da mezzi (“muletti”)	Schiacciamenti/contatti con materiali durante la movimentazione con “muletti”	Schiacciamenti, tagli, ferite	Caduta materiali dall’alto	Esposizione a rumore (Lex > 80dBA)	Movimentazione manuale dei carichi	Vibrazioni corpo intero	Vibrazioni mano braccio	Incendio – scoppio
Produzione	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾				✓
Facchinaggio/assistenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽³⁾		✓
Montaggio palco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓	✓ ⁽³⁾	✓ ⁽²⁾	✓
Montaggio strutture accessorie ⁽⁵⁾	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾			✓ ⁽²⁾	✓
Smontaggio palco e strutture accessorie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓		✓ ⁽²⁾	✓
Elettricista in assistenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Gru per sollevamento in quota di elementi strutturali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			
Gruppo elettrogeno e cablaggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Impianto audio (<i>montaggio</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Impianto audio (<i>smontaggio</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Impianto luci (<i>montaggio</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Impianto luci (<i>smontaggio</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Impianto video (<i>montaggio</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Impianto video (<i>smontaggio</i>)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓			✓
Personale security	✓		✓	✓			✓ ⁽¹⁾				✓
Personale terzo ⁽⁴⁾	✓		✓	✓			✓ ⁽¹⁾				✓

Note:

- (1) esposizione a valori superiori di Lex per prove musicali ed eventuale assistenza durante evento
- (2) possibile utilizzo di elettrotensili portatili
- (3) utilizzo carrello elevatore a forche per operazioni di carico/scarico e spostamento materiali

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

5.5 ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

È opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono stati individuati quelli relativi ai punti evidenziati:

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (allegato XI al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81)		Possibile presenza	
1	Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a caduta dall'alto da altezza superiore a 2,00 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera	SI	
2	Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria	SI (1)	
3	Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti		NO
4	Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione		NO
5	Lavori che espongono ad un rischio di annegamento		NO
6	Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie		NO
7	Lavori subacquei con respiratori		NO
8	Lavori in cassoni ad aria compressa		NO
9	Lavori comportanti l'impiego di esplosivi		NO
10	Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti		NO

(1) trattasi di occasionali operazioni di rifornimento dei carrelli elevatori con gasolio da autotrazione

Altri rischi particolari, oltre quelli tradizionalmente riconducibili alle sole fasi di lavoro nell'ambito delle opere di adeguamento, sono correlati all'ingresso alla struttura dalla pubblica Strada Statale e al relativo traffico locale, ma sono da considerarsi quasi trascurabili in quanto il cantiere è ubicato in zona residenziale a basso traffico veicolare. Sono stati infine considerati come particolari fonti di pericolo da regolamentare per eliminare potenziali rischi, in relazione alla presenza di più imprese in Cantiere:

- l'utilizzo comune di impalcati (ponti su ruote, ponti su cavalletti);
- l'utilizzo comune di locali, fonti di energia elettrica, attrezzature fisse, ecc.;
- luoghi di lavoro promiscuo.



TUTTE LE INFRASTRUTTURE METALLICHE E NON DESTINATE AL PALCO DOVRANNO ESSERE REALIZZATE A REGOLA D'ARTE PARTENDO DA SPECIFICO PROGETTO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO E RELATIVO COLLAUDO DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO.
RISULTA VIETATO UTILIZZARE INFRASTRUTTURE COME QUELLE SOPRA INDICATE SENZA UNA ADEGUATA PROGETTAZIONE E UNA VERIFICA DI STABILITA'.

Costituisce parte integrante del presente piano di sicurezza e di coordinamento le linee guida dell'ispesl allegate:

- "LINEE GUIDA – Per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto"
- procedure di sicurezza di carattere generale e specifico

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Tali indicazioni dovranno essere prese in considerazione dalle singole imprese esecutrici nell'ambito della definizione delle migliori cautele per la tutela dei lavoratori contro i rischi di cadute dall'alto.

6. RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE

6.1 CRITERI ADOTTATI PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il processo analitico attuato è stato dimensionato in considerazione delle tipologie di attività svolte, in modo tale da stabilire una scala di valori che tiene conto contemporaneamente della frequenza di accadimento e della stima della gravità del danno dei rischi individuati sulla base altresì delle adottate misure di prevenzione e protezione.

La metodologia adottata per una valutazione ampia dei rischi ha permesso l'elaborazione di un sistema in grado di formulare un attendibile valore di rischio residuo derivante dalla correlazione della frequenza di accadimento per la stima della gravità del danno pur sapendo che tale elaborazione richiede la considerazione di più fattori spesso di non facile individuazione. Infatti, non è sempre possibile prevedere concretamente la probabilità che un evento dannoso si verifichi se la condizione o la situazione che può provocare tale evento non è stata da un lato chiaramente individuata o dall'altro non viene rappresentata da un fatto già accaduto. Tuttavia è possibile predisporre un calcolo di probabilità che un evento dannoso si verifichi evitando volutamente la strada di una rappresentazione esasperata da modelli e calcoli matematici che mal si adattano ad una valutazione del rischio aziendale ove la quantificazione del rischio residuo è spesso volte demandata ad una considerazione professionale del valutatore che ha eseguito i criteri oggettivi e soggettivi quali la consultazione dei lavoratori, il rilevamento di dati statistici, le osservazioni dei lavoratori e/o loro rappresentanti, riferimenti bibliografici, dati di letteratura eventi paragonabili per tipologia produttiva, ecc. più che ad una analisi strumentale e determinazione analitica.

Stima del Rischio Residuo: per una corretta stima del RISCHIO RESIDUO, vanno considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili);
- lesioni o disturbi di modesta entità;
- lesioni o patologie gravi.

Stimando nel contempo la probabilità di accadimento di danni (lesioni, disturbi, patologie), il livello di probabilità può essere espresso con giudizi di gravità in scala crescente.

Può risultare utile adottare semplici stimatori del RISCHIO RESIDUO, che tengano conto della probabilità (*vedi tabella n° 1*) e della gravità (*vedi tabella n° 2*) degli effetti dannosi nonché delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il potenziale rischio; l'adozione di simili criteri di classificazione può risultare utile ai fini della programmazione degli interventi seguendo una scala di priorità.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

TABELLA 1: PROBABILITA' di ACCADIMENTO (P) Scala dei livelli delle probabilità di accadimento fa riferimento all'esistenza di una correlazione fra la carenza riscontrata e il verificarsi di conseguenze dannose per i lavoratori		
Valore	Livello	Definizione
4	altamente probabile	⇒ Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. ⇒ Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stesso cantiere o in cantieri simili (<i>consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, dell'ASL, e dell'ISPEL, ecc.</i>) ⇒ Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.
3	probabile	⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. ⇒ E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. ⇒ Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
2	poco probabile	⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. ⇒ Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi. ⇒ Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	improbabile	⇒ La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. ⇒ Non sono noti episodi già verificatesi. ⇒ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

TABELLA 2: GRAVITÀ (G) Scala dei livelli di GRAVITÀ degli effetti fa riferimento al livello di gravità in termini di danni alla salute o di incolumità dei lavoratori, in conseguenza del verificarsi dell'evento		
Valore	Livello	Definizione
4	Gravissimo	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. ⇒ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. ⇒ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. ⇒ Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	⇒ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. ⇒ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

TABELLA 3: RISCHIO RESIDUO (R)
Scala dei livelli di potenzialità del RISCHIO RESIDUO

P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	G (gravità)

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

In funzione del valore ricavato del RISCHIO RESIDUO, il datore di lavoro dovrà definire **la priorità** nella programmazione degli interventi da adottare, in funzione del seguente schema valutativo:

R > 8	Rischio elevato	Azioni correttive indilazionabili Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
6 ≤ R ≤ 8	Rischio medio	Azioni correttive da programmare nel breve periodo Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
2 ≤ R ≤ 4	Rischio basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
R = 1	Rischio minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

Per ogni elemento preso in considerazione ai fini dell’analisi e valutazione dei rischi, il presente PSC contiene:

- identificazione del rischio;
- identificazione dei potenziali esposti al rischio;
- l’indicazione delle scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo il potenziale rischio;
- la stima del rischio residuo;
- ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l’esecuzione dell’opera.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

6.2 VALUTAZIONE RISCHI AMBIENTALI ED INTERFERENZE

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
1) accesso e transito di automezzi in prossimità dell'area di lavoro per carico/scarico materiali						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
Investimenti, contusioni, schiacciamenti, ferite, fratture	Tutto il personale delle imprese esecutrici, personale di produzione, tecnici, artisti e personale terzo che può transitare nelle immediate vicinanze	Gli automezzi verranno posizionati all'esterno dell'area di cantiere direttamente interessata agli allestimenti. Sarà disponibile il parcheggio attestante sul portone di carico dove sosterranno per il tempo necessario alle operazioni previste. Presenza di personale a "terra" in grado di poter aiutare l'autista dell'automezzo durante le manovre e preposto al divieto di sosta/transito, nel raggio d'azione dell'automezzo, di personale NON autorizzato durante tali manovre D.P.I. Obbligo per personale di facchinaggio che interverrà una volta posizionato l'automezzo alle operazioni di carico/scarico dell'utilizzo di pettorine alta visibilità e scarpe antinfortunistiche	1	3	3	Obbligo di circolazione da parte degli automezzi interessati allo scarico materiali in corrispondenza delle vie di circolazione predisposte esterne. Nelle zone interne ai piazzali del palasport è consentito raggiungere una velocità massima di 5 km/h.

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
2) Operazioni di scarico/carico automezzi in area di lavoro con utilizzo di carrello/i elevatore/i a forche						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
investimenti, contusioni, schiacciamenti, ferite, fratture	Tutto il personale delle imprese esecutrici, personale di produzione, tecnici, artisti e personale terzo che può transitare nelle immediate vicinanze	Utilizzo di carrelli elevatore a forche dotati di cicalino di retromarcia e di avvisatore acustico. Utilizzo di tali attrezzature di lavoro SOLO ed esclusivamente da parte di personale abilitato e formato. In caso di movimentazione materiali particolarmente ingombranti o con condizioni di scarsa visibilità da parte del conducente OBBLIGO di movimentazione con ausilio di personale a terra Procedure di dettaglio: vedi paragrafi DPI Scarpe antinfortunistiche, elmetto protettivo e obbligo utilizzo cintura di sicurezza a bordo macchina per il conducente del carrello elevatore a forcole. Inoltre per il personale di facchinaggio che collaborerà alle operazioni di carico/scarico da automezzo (sosta/transito in prossimità del carrello elevatore a forche) OBBLIGO utilizzo pettorine colorate	1	3	3	In considerazione dei ristretti spazi di manovra in prossimità delle zone di allestimento è fatto obbligo agli operatori di condurre il mezzo "a passo d'uomo". Nelle zone esterne è consentito raggiungere una velocità massima di 5 km/h.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
3) Movimentazione manuale contenitori su ruote ("flight cases") da e verso le zone del palco, mixer regia, camerini, locali produzione, ecc. sia in fase di allestimento che di "load out"						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
Schiacciamenti, colpi, impatti con conseguenti traumi, ferite, fratture, contusioni	Addetti al facchinaggio e tutto il personale delle imprese esecutrici, tecnici, artisti, personale di produzione	Rispetto scrupoloso delle basilari norme comportamentali con particolare riferimento a porre la massima attenzione (soprattutto nella fasi di disallestimento) alla contemporanea presenza di personale tecnico. Movimentazione dei contenitori più pesanti ed ingombranti con l'ausilio di almeno 2 addetti. Divieto assoluto di farsi trasportare sopra i flight cases. Divieto assoluto di abbandonare gli stessi su piani inclinati durante la loro movimentazione D.P.I. Obbligo per TUTTO il personale presente nell'area di cantiere di utilizzare sempre calzature antinfortunistiche ed elmetto protettivo nonché in aggiunta, e per il personale di facchinaggio, idonei guanti protettivi.	2	1	2	Movimentazione di bauli o dolly su ruote di peso elevato da parte di più operatori in funzione del peso.

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
4) Assemblaggio a terra dei service audio, video, luci						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
Traumi, contusioni, schiacciamenti, ferite, fratture	Tutto il personale delle imprese esecutrici, personale di produzione, tecnici, artisti e personale terzo che può transitare nelle immediate vicinanze	Fase operativa che prevede la movimentazione e la posa in opera in poco tempo notevoli quantità di materiali per l'allestimento dello spettacolo. In particolare è da curare in modo specifico la compresenza di varie imprese e la sovrapposizione di diverse operazioni e quindi di lavoratori che seguono piani di lavoro specializzati, i quali sono coordinati in loco a cura dei responsabili di produzione secondo un piano di montaggio elaborato e controllato dalla direzione tecnica della produzione. D.P.I. Obbligo per TUTTO il personale presente nell'area di cantiere di utilizzare sempre calzature antinfortunistiche ed elmetto protettivo	2	1	2	Per operazioni particolari di allestimento con possibilità di caduta di materiali è fatto obbligo di segnalazione/segregazione della zona transenne, nastro segnalatore o sistemi affini.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
5) Rigging - Posizionamento funi e ganci su strutture						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
Caduta materiali dall'alto con conseguenti traumi, ferite, fratture, contusioni	Tutto il personale delle imprese esecutrici e personale di produzione che può transitare/sostare nelle aree sottostanti alle zone interessate da attività in quota	Il montaggio delle strutture in elevazione per sostegno dei "service" (audio, video, luci, ecc.), nonché l'ancoraggio degli argani per il sollevamento, richiede l'opera di personale specializzato con qualifica di "Rigger" per effettuare montaggi in zone del grid che non sono raggiungibili con scale, ponteggi o altri mezzi di sollevamento. Gli argani utilizzati per le successive operazioni di sospensione dei ring per le luci, e degli elementi di scenografia sospesi ecc., vengono fissati alle strutture grid ancorate alla copertura, previo accertamento, a cura del responsabile di Produzione, della sussistenza effettiva delle condizioni e dei limiti di carico preventivamente richieste (Rigging plot). Divieto assoluto da parte di personale non autorizzato di sostare/transitare sotto le zone interessate da attività in quota. Vigilanza su tale disposizione da parte del Rigger a terra e dei preposti delle imprese esecutrici D.P.I. Obbligo per TUTTO il personale presente nell'area di cantiere di utilizzare sempre calzature antinfortunistiche ed elmetto protettivo Per le dotazioni di sicurezza del personale che svolge attività in quota vedasi punto 10.3 e 10.4 del presente PSC.	1	3	3	Per operazioni particolari di allestimento con possibilità di caduta di materiali dall'alto è fatto obbligo di segnalazione/segregazione della zona transenne, nastro segnalatore o sistemi affini.

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
6) Allestimento a terra di elementi componibili dei service (luci, audio e video) con sollevamento in quota tramite paranchi elettrici						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
Caduta materiali dall'alto traumi, ferite, fratture, contusioni durante la movimentazione a terra	Tutto il personale delle imprese esecutrici e personale di produzione che può transitare/sostare nelle immediate vicinanze	Divieto assoluto da parte di personale non autorizzato di sostare/transitare sotto le zone interessate da attività in quota. Vigilanza su tale disposizione da parte del Rigger a terra e dei preposti delle imprese esecutrici D.P.I. Obbligo per TUTTO il personale presente nell'area di cantiere di utilizzare sempre calzature antinfortunistiche ed elmetto protettivo Per le dotazioni di sicurezza del personale che svolge attività in quota vedasi punto 6.3 e 6.4 del presente PSC	1	3	3	Per operazioni particolari di allestimento con possibilità di caduta di materiali dall'alto è fatto obbligo di segnalazione/segregazione della zona transenne, nastro segnalatore o sistemi affini.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
7) Movimentazione manuale di elementi metallici durante il montaggio elementi strutturali del palco e strutture accessorie						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
Caduta materiali dall'alto traumi, ferite, fratture, contusioni durante la movimentazione a terra	Tutto il personale delle imprese esecutrici e personale di produzione che può transitare/sostare nelle immediate vicinanze	Divieto assoluto da parte di personale non autorizzato di sostare/transitare sotto le zone interessate da attività in quota. Vigilanza su tale disposizione da parte dei preposti delle imprese esecutrici D.P.I. Obbligo per TUTTO il personale presente nell'area di cantiere di utilizzare sempre calzature antinfortunistiche ed elmetto protettivo. Per le dotazioni di sicurezza del personale che svolge attività in quota vedasi punto 6.3 e 6.4 del presente PSC	1	3	3	

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:						
8) Posizionamento cavi elettrici a terra in zone interessate dal passaggio di mezzi e persone						
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera
			P	G	R	
Folgorazioni/ elettrocuzioni per contatti con elementi in tensione. Inciampi con conseguenti traumi, fratture, contusioni	Elettricisti e tutto il personale delle imprese esecutrici e personale di produzione che può transitare/sostare nelle immediate vicinanze	Seguire scrupolosamente, per la posa in opera dei cavi di distribuzione elettrica, quanto previsto nelle norme CEI vigenti, con particolare riferimento alla protezione delle condutture (aeree o interrate) dei tipi di cassette di distribuzione (doppia protezione) e degli indici di protezione da rispettare per i cavi, le cassette, e gli apparecchi di illuminazione, che -data la specifica situazione- non possono essere inferiori a IP 42. Tutti i circuiti devo essere protetti da sezionatori e interruttori magnetotermici e/o differenziali di tipo idoneo, dotati di blocco contro la chiusura accidentale del circuito nei casi in cui ciò è prescritto. Devono essere previsti comandi di emergenza per lo sganciamento dell'alimentazione, opportunamente segnalati, sia per l'alimentazione fornita dal quadro di distribuzione che dai gruppi elettrogeni al seguito della produzione. L'installatore ha comunque l'obbligo di effettuare il controllo delle varie parti dell'impianto, eseguendo le prescritte prove a vista e strumentali necessarie a garantire la corretta costruzione degli impianti. I cavi a terra dovranno essere posizionati ai fini della loro protezione all'interno di idonee canaline passacavo.	1	3	3	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

ATTIVITA'/FASE DI LAVORO:					
9) Smontaggio, movimentazione e carico sui mezzi dei materiali di allestimento (scenografie, audio, luci e video, argani, elementi metallici palco e strutture accessorie)					
Identificazione del rischio interferenziale	Identificazione degli esposti al rischio interferenziale	Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive	Stima rischio residuo		
			P	G	R
Ribaltamento e caduta delle ceste delle strutture prefabbricate del palco, delle torri in elevazione e delle travi reticolari dal camion; Ribaltamento e caduta delle casse di contenimento delle attrezzature durante lo smontaggio e il trasporto. Punture e lacerazioni delle mani durante il trasporto dei materiali. Schiacciamento degli arti superiori e inferiori durante la movimentazione Caduta dalla sommità dei telai di sostegno del palco. Urti a persone nel raggio d'azione dei mezzi di trasporto; - Urti e distorsioni agli arti inferiori durante il trasporto di materiali sui piani. Elettrocuzione Lesioni e strappi muscolari per sollevamento e trasporto carichi a mano	Addetti al facchinaggio e tutto il personale delle imprese esecutrici, tecnici, artisti, personale di produzione	Questa fase operativa è da curare in modo particolare in quanto devono essere smontati e movimentati in poco tempo grandi quantità di materiali usati per l'allestimento dello spettacolo. In particolare è da curare in modo specifico la compresenza di varie imprese e la sovrapposizione di diverse operazioni e quindi di lavoratori che seguono piani di lavoro specializzati, i quali sono coordinati in loco a cura del responsabile di produzione (ed assistente produzione) secondo un piano di montaggio elaborato e controllato dalla direzione tecnica della produzione. I camion verranno posizionati all'interno di spazi appositamente destinati per il tempo strettamente indispensabile e verranno poi allontanati, non appena terminate le operazioni di carico. Norme comportamentali per i lavoratori: - porre la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento, di tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati da terra per caricarli sui camion - porre la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani (creste della zincatura, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che possono pungere e tagliare ecc.); - porre la massima attenzione alle operazioni di smontaggio delle strutture modulari in acciaio, che presentano per la loro conformazione e per il metodo di montaggio rischi specifici (vedi sopra); in particolare, ai lavoratori che compiono operazioni ad altezza superiore a ml. 2 da terra, viene ordinato di utilizzare cinture di sicurezza e adeguati ancoraggi; - i lavoratori devono essere informati che possono trasportare a mano un carico massimo di Kg. 25 per una distanza non superiore a ml. 100 (detto carico deve essere sollevato tenendo le braccia più possibile vicino al tronco, e mai con le braccia allungate e con torsioni del busto). D.P.I. Obbligo per TUTTO il personale presente nell'area di cantiere di utilizzare sempre calzature antinfortunistiche ed elmetto protettivo nonché in aggiunta, e per il personale di facchinaggio, idonei guanti protettivi. Per le dotazioni di sicurezza del personale che svolge attività in quota vedasi par. 6.3 e 6.4 del presente PSC	2	1	2
			Ulteriori scelte progettuali e/o di sicurezza previste durante l'esecuzione dell'opera Per operazioni particolari di allestimento con possibilità di caduta di materiali dall'alto è fatto obbligo di segnalazione/segregazione e della zona transenne, nastro segnalatore o sistemi affini.		

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

NOTE E PRECISAZIONI ULTERIORI

La tipologia delle lavorazioni svolte non prevede interferenze con importanti linee elettriche o sottoservizi interrati (linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, gasdotti, ecc.) in quanto trattasi solo di interventi di allestimento in superficie. Qualora nel corso delle lavorazioni dovessero sopravvenire condizioni di rischio non preventivate l'Impresa dovrà tempestivamente segnalarle al Coordinatore per l'esecuzione. Possono essere considerati rischi ambientali ed interferenze anche gli accessi al Cantiere dalle strade pubbliche, anche se in misura minore.

Altre considerazioni generali di cui dovrà tenere conto l'Impresa

Poiché le situazioni di rischio dipendono anche dalle caratteristiche del sito in cui le opere devono essere effettuate, l'Impresa dovrà tenere conto anche degli aspetti di seguito evidenziati, valutandoli nel dettaglio ed inserendoli nel contesto del proprio POS.

Inquinamento

Non sono presenti condizioni di inquinamento ambientale ESTERNO (sia atmosferico che acustico) tale da poter influenzare le lavorazioni e la sicurezza in cantiere.

Condizioni climatiche

Le operazioni si svolgeranno prevalentemente all'interno del palazzetto per cui non influenzate da fattori climatici esterni, fatte salve le operazioni di carico e scarico dei mezzi.

Illuminazione

Le operazioni si svolgeranno prevalentemente all'interno del palazzetto servite da illuminazione artificiale sufficiente.

Allestimento delle opere provvisorie

Le lavorazioni presenti non necessitano di allestimenti particolari oltre quelli standard.

In caso di necessità l'Impresa dovrà comunque scegliere con ocutezza i sistemi provvisori che intende utilizzare e proporli preventivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (tipo di ponti su ruote, cavalletti, impalcati, parapetti puntuali, reti di protezione, ecc.).

Servizi del personale

I lavoratori delle singole imprese potranno usufruire dei servizi igienici in area di cantiere (interni al palazzetto).

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

6.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI LE ATTIVITA' CANTIERISTICHE RICORRENTI

N.	Titolo
AL01	Trasporto e montaggio struttura del palco
AL02	Trasporto e montaggio in sospensione di elementi prefabbricati
AL03	Realizzazione impianto elettrico
AL04	Scarico e posizionamento service audio, scenografie, video e luci
AL05	Transito automezzi in area di cantiere
AL 06	Attività in quota

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

AL01 - TRASPORTO E MONTAGGIO STRUTTURA DEL PALCOSCENICO

Descrizione

Le operazioni di scarico e trasporto dei materiali avverranno in zona prestabilita; i camion verranno posizionati all'interno dell'area per il tempo strettamente indispensabile e verranno poi allontanati o parcheggiati all'esterno.

In questa fase si allestiscono le strutture del palcoscenico e del relativo piano di calpestio destinato ad ospitare lo show.

La struttura della base è realizzata tramite un ponteggio prodotto dalla ditta Layher costituito da tre elementi di base (montante, corrente e diagonale) in acciaio zincato.

Montanti: elementi verticali formati da un tubolare di diametro 48,3 mm e spessore 3,2 mm uniti tra di loro tramite perni passanti, ad una distanza di 50 cm è saldato un disco forato (rosetta) per la connessione con gli altri elementi del sistema (correnti e diagonali);

Correnti: elementi orizzontali formati da un tubolare di diametro 48,3 e spessore 3,2 mm con alle estremità terminali speciali per il collegamento alle rosette dei montanti;

Diagonali: elementi irrigidenti formati da un tubolare di diametro 48,3 mm e spessore 3,2 mm con alle estremità terminali snodati per la connessione alle rosette dei montanti;

Travi reticolari o greche: elementi reticolari con alle estremità terminali speciali per la connessione alle rosette dei montanti, tali elementi sono usati inoltre come supporto degli impalcati.

I correnti e le diagonali vengono fissate ai montanti con un cuneo incorporato in modo centrico sulle piastre di collegamento (rosetta). Il cuneo viene inserito ad incastro con il solo ausilio di utensili manuali.

Le strutture metalliche componenti la struttura, fornite di basette di appoggio regolabili per la messa in bolla, si collocano sul terreno e si pongono i correnti di collegamento in modo tale che si possa avere la base per il posizionamento del primo impalcato.

La copertura del palco destinata a divenire piano di calpestio è realizzata con lastre di legno compensato ignifugato, fissato tramite viteria in acciaio.

Durante **tutte le fasi di montaggio e smontaggio** in elevazione della struttura è **vietato** gettare dall'alto qualsiasi tipo di elemento metallico, che deve essere **obbligatoriamente** sollevato e calato passandolo di mano in mano **prestando particolare attenzione**.

Le operazioni di assistenza e trasporto svolte in prossimità di aree dove sono in atto montaggi in elevazione devono essere effettuate prestando massima attenzione e possibilmente **evitando di stazionare** al di sotto di elementi in fase di montaggio.

Composizione squadra di lavoro

Facchini - Scaff

Attrezzature utilizzate

Automezzo - Carrello elevatore

Schede attività ricorrenti collegate alla presente

Lavori con movimentazione manuale dei carichi

Automezzi per il trasporto - Carrello elevatore

Rischi

- Investimento da parte di automezzi per sollevamento/trasporto durante le operazioni di scarico
- Caduta di persone durante la discesa o la salita all'interno della struttura in allestimento
- Caduta degli addetti durante il montaggio degli elementi prefabbricati
- Caduta di attrezzature o di elementi prefabbricati durante il trasporto e montaggio degli stessi
- Lesioni alle mani durante l'utilizzo di attrezzature manuali o materiali
- Rischi inerenti il lavoro in altezza con scale
- Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi
- Rischi inerenti il sollevamento di materiale autogru

Misure di prevenzione di carattere generale

In fase di montaggio delle strutture, e comunque in tutti i punti in cui la struttura poggia sul piano di calpestio, è necessario prevedere la posa in opera di tavole di spessore adeguato realizzate in legno o qualunque altro materiale idoneo, con caratteristiche di resistenza alla compressione, tale da assicurare una perfetta efficienza e stabilità della struttura, nei punti dove i carichi concentrati sono molto elevati.

I mezzi di trasporto e movimentazione utilizzati devono essere omologati con marchio CE e devono essere dotati di tutte le documentazioni e certificazioni previste dalle leggi vigenti, essere in perfetta efficienza, e i serbatoi per il carburante devono essere integri e costruiti secondo le norme antincendio vigenti.

Gli utensili elettrici usati devono essere in perfetta efficienza in tutte le loro parti, comprese le prolunghie di alimentazione, essere provvisti di doppio isolamento certificato o essere protetti contro la elettrocuzione con messa a terra e protezione di interruttore differenziale ($I_{dn} < 0,03 \text{ A.}$); devono essere inoltre provvisti di libretto di uso e manutenzione.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Misure di prevenzione e protezione specifiche

Per gli operatori addetti al trasporto e allo scarico del ferro (Facchini – Scaff):

- Prestare la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento, di tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati dal camion;
- Prestare la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani (schegge, chiodi, parti metalliche lacerate e distorte, che possono pungere e tagliare ecc.);
- Trasportare a mano carichi massimi di Kg. 25/operatore per una distanza non superiore a ml. 100; detto carico deve essere sollevato tenendo le braccia più possibile vicino al tronco, e mai con le braccia allungate e con torsioni del busto.

Per gli operatori specializzati (Scaff) addetti al montaggio delle strutture anche in quota:

- Verificare prima di ogni uso l'efficienza delle cinture di sicurezza e delle corde di ancoraggio, effettuando opportune prove;
- Tenere sempre agganciati e fissati a speciali cinture di sicurezza gli attrezzi da lavoro;
- Controllare con la massima cura che tutti i sistemi di bloccaggio e ancoraggio delle strutture reticolari siano di tipo omologato, correttamente posti in opera, e sottoposti a manutenzione con le relative schede di registrazione;
- Utilizzare sempre scarpe con suola ad alta aderenza, guanti, elmetti di protezione, cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta regolamentari (vedi DPI).

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Operatori addetti al trasporto e montaggio del ferro (Facchini):

- Elmetto antinfortunistico resistente a tesa larga, obbligatorio in caso di passaggio sotto carichi sospesi di qualunque genere, e durante il montaggio di elementi prefabbricati in elevazione;
- Guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani;
- Scarpe con suola antiperforazione e protezione della punta contro lo schiacciamento;

Operatori addetti al montaggio di strutture anche in quota (Scaff)


- Cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta scorrevole su guida rigida orizzontale ancorata alla struttura portante, che limiti la caduta a un massimo di ml. 1,5 ;
- Elmetto antinfortunistico resistente e sottomento;
- Guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani;
- Scarpe con suola ad alta aderenza.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)


P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
2	1	2

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Tracciamento, posizionamento basette, montaggio impalcato di partenza

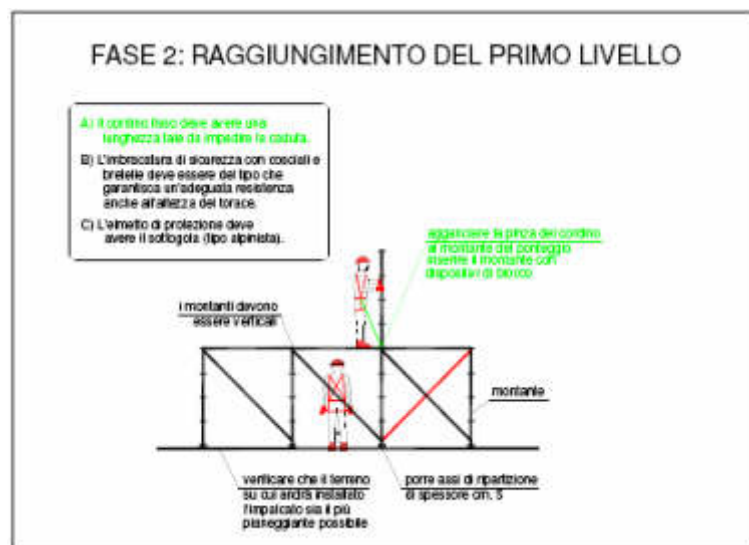



Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

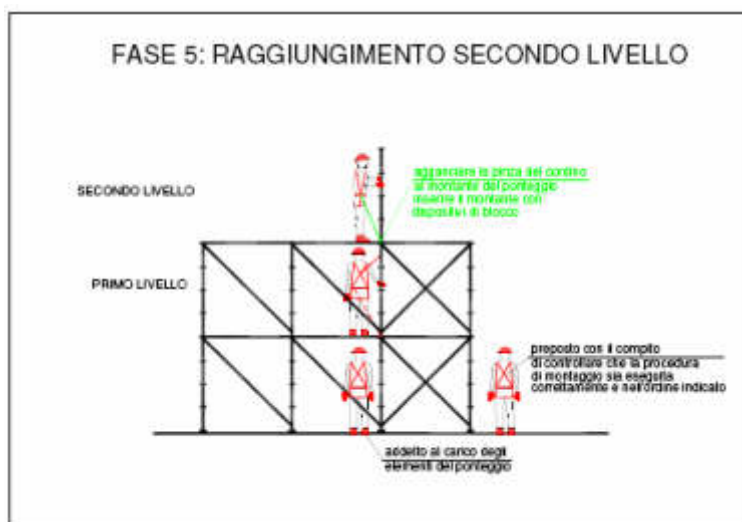


Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:



Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

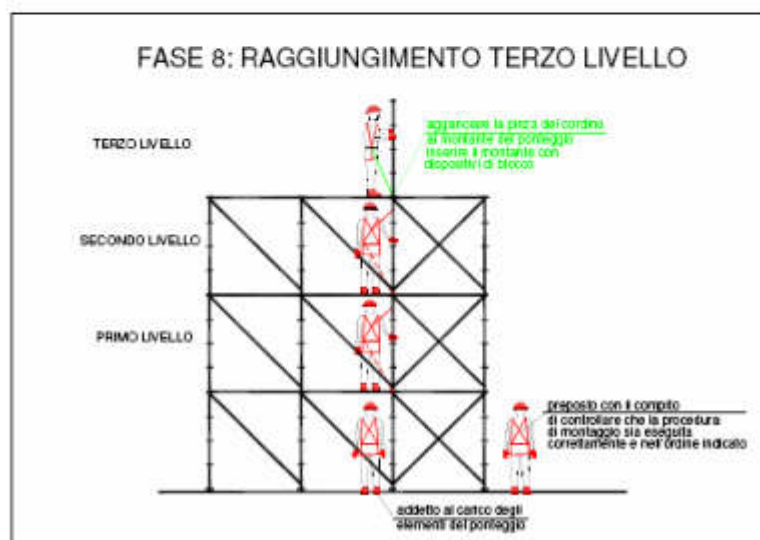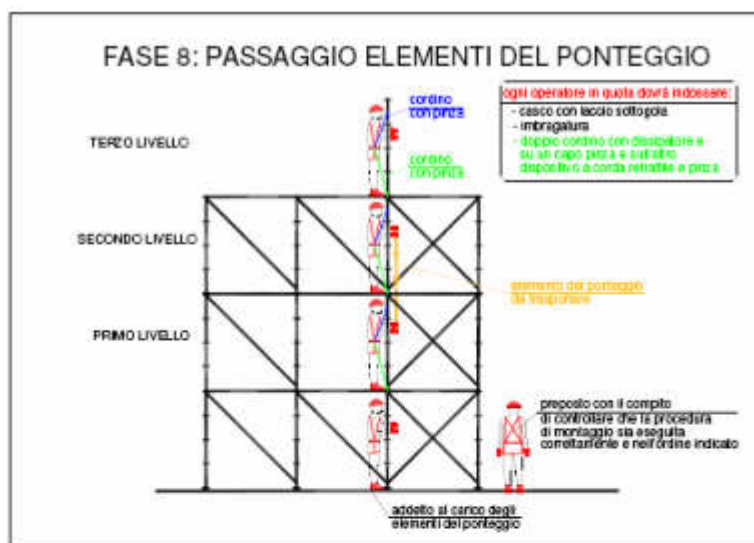

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

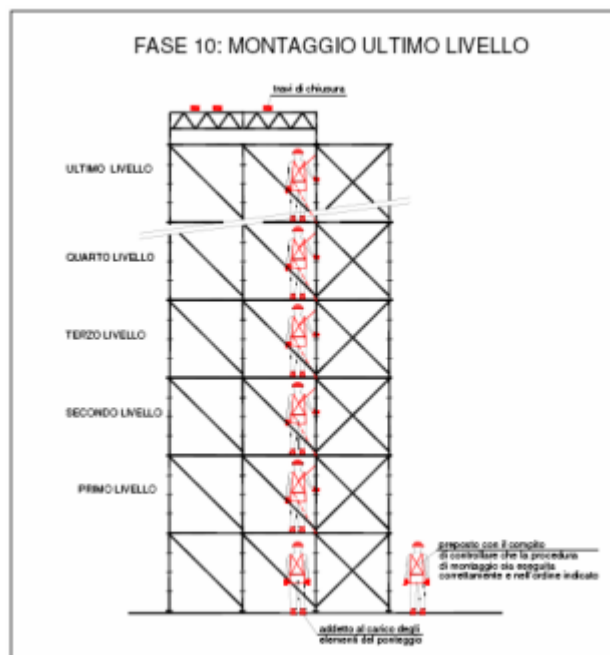

INSERIMENTO CUNEO-MONTANTE

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:



*L'inserimento del cuneo
offre già in presa allentata
una predisposizione di
fissaggio al montante*



*Con un colpo di
martello si rende
l'accoppiamento
geometrico
perfettamente
solidale al
montante verticale*



*Ora il cuneo preme
saldamente il lato
superiore e inferiore della
griffa contro il montante,
in modo da offrire una
resistenza massima a tutti
gli sforzi a cui il ponteggio
è sottoposto*

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

AL02 - TRASPORTO E MONTAGGIO IN SOSPENSIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI

Descrizione

Posa in opera di paranchi di sollevamento sulle strutture portanti. (Rigging)
Come detto il montaggio delle strutture in elevazione per sostegno luci e scenografie, nonché l'ancoraggio dei paranchi per il sollevamento, richiede l'opera di personale specializzato con qualifica di RIGGER, per effettuare montaggi in zone del grid che non sono raggiungibili con scale o altri mezzi di sollevamento.
I paranchi utilizzati per le successive operazioni di sospensione dei ring per le luci, e degli elementi di scenografia sospesi, vengono fissati alle strutture (temporanee o fisse), previo accertamento, a cura del responsabile Tecnico della Produzione, della sussistenza effettiva delle condizioni e dei limiti di carico preventivamente richieste dal produttore al promoter locale.

Composizione squadra di lavoro

Rigger

Attrezzature utilizzate

Carrello elevatore

Schede attività ricorrenti collegate alla presente

Lavori con movimentazione manuale dei carichi

Carrello elevatore

Rischi

- Investimento da parte di automezzi per sollevamento/trasporto durante le operazioni di scarico
- Caduta di persone durante la discesa o la salita all'interno della struttura in allestimento
- Caduta degli addetti durante il montaggio degli elementi prefabbricati
- Caduta di attrezzature o di elementi prefabbricati durante il trasporto e montaggio degli stessi
- Lesioni alle mani durante l'utilizzo di attrezzature manuali o materiali
- Rischi inerenti il lavoro in altezza con scale
- Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione e protezione specifiche

- Utilizzare, per il raggiungimento dei punti prestabiliti di sospensione, esclusivamente passaggi fissi dotati di protezioni regolamentari, oppure attrezzature per il sollevamento degli operatori in quota (trabattelli, piattaforme mobili, cherry pickers ecc.), realizzati secondo le vigenti norme antinfortunistiche;
- Verificare prima di ogni uso l'efficienza delle cinture di sicurezza e delle corde di ancoraggio, effettuando opportune prove;
- Tenere sempre agganciati e fissati a speciali cinture di sicurezza gli attrezzi da lavoro;
- Utilizzare sempre scarpe con suola ad alta aderenza, guanti, elmetti di protezione, cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta regolamentari (vedi DPI).

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

- Cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta scorrevole su guida rigida orizzontale ancorata alla struttura portante, che limiti la caduta a un massimo di ml. 1,5 ;
- Elmetto antinfortunistico resistente e sottomento;
- Guanti e scarpe realizzati con materiali ad alta aderenza.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)

P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
1	4	4

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

AL03 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Descrizione

Posa in opera di impianto elettrico di servizio per gli uffici e alimentazione di servizio.

Per le esigenze di servizio previste nei rapporti fra Produttore e Promoter, verranno posti in opera a cura di quest'ultimo alcuni impianti elettrici speciali di servizio per alimentare gli uffici, e per fornire energia elettrica di servizio durante le operazioni di montaggio, prove, spettacolo e smontaggio (alimentazione per utensili elettrici, argani di sollevamento, luci di servizio ecc.)

Generatore elettrico

In aggiunta verrà posizionato e collegato all'impianto di distribuzione da rete uno o più gruppi elettrogeni opportunamente transennati e segnalati affinché la zona sia interdetta al pubblico. Tale apparecchiatura sarà utilizzata per l'alimentazione elettrica durante lo spettacolo.

Composizione squadra di lavoro

Addetti all'impianto elettrico ed ai generatori

Attrezzature utilizzate

Attrezzi manuali

Scale portatili

Attrezz. elettriche portatili

Schede attività ricorrenti collegate alla presente

Utilizzo di attrezzature elettriche portatili

Lavori con movimentazione manuale dei carichi

Lavori con utilizzo di scale a mano

Lavori su ponteggi metallici fissi

Rischi

- Lesioni alle mani durante la manipolazione del materiale o caduta durante la manipolazione
- Affaticamento fisico per operazioni svolte in posizione scomoda
- Elettrocuzione durante il collaudo dell'impianto l'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente
- Rischi inerenti il lavoro in altezza con ponteggi o scale
- Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Prestare la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento, tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza;
- Per la posa in opera dei cavi di distribuzione elettrica, seguire quanto previsto nelle norme CEI vigenti, con particolare riferimento agli indici di protezione da rispettare per i cavi, le cassette, e gli apparecchi di illuminazione

Indicazioni generali di tutela relative all'impianto elettrico

Data la situazione tutti gli apparecchi elettrici di distribuzione non possono essere inferiori a IP 42 inoltre i circuiti devo essere protetti da sezionatori e interruttori magnetotermici e/o differenziali di tipo idoneo, dotati di blocco contro la chiusura accidentale del circuito nei casi in cui ciò é prescritto. Prevedere comandi di emergenza per lo sganciamento dell'alimentazione, opportunamente segnalati, sia per l'alimentazione fornita dal quadro di distribuzione da rete, che dai gruppi elettrogeni al seguito della produzione. L'installatore ha poi l'obbligo di effettuare il controllo delle varie parti dell'impianto, eseguendo le prove necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Indicazioni di tutela relative al gruppo elettrogeno

Il generatore sarà fornito di estintore e i fumi della combustione convogliati ad una altezza superiore a mt. 3. Inoltre non dovrà mai essere effettuato il rifornimento a generatore acceso ma solo dopo l'arresto.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

- Guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani;
- Scarpe con suola isolante, antiperforazione, e con protezione della punta contro lo schiacciamento;
- Elmetto resistente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)

P (frequenza di accadimento)	G (gravità)	Stima del rischio residuo
1	3	3

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

AL04 - SCARICO E POSIZIONAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI

Descrizione

Fase operativa che prevede movimentazione, posizionamento e collegamento di consistenti quantità di materiali e di conseguenza l'impiego di numeroso personale tecnico coadiuvato da addetti al facchinaggio con conseguente rischio di interferenze e sovrapposizione di piani operativi da parte di diverse aziende interessate. E' quindi necessario porre attenzione alla sequenza ed alla coordinazione degli interventi da parte della direzione al fine di ridurre al minimo la possibilità di incidenti.

Il posizionamento dei dispositivi illuminanti di varie tipologie viene effettuato quando possibile a terra, su strutture prefabbricate (americane) ed una volta completato il collegamento elettrico le stesse vengono sollevate e portate all'altezza prestabilita tramite argani precedentemente appesi.

Lo stesso procedimento è previsto per il posizionamento dei cluster diffusori acustici che vengono collegati a gruppi a terra ed in seguito sollevati e portati in altezza tramite argani precedentemente appesi alle strutture di copertura temporanee o esistenti.

Con un sistema simile vengono poi posizionati in altezza i fondali, le scenografie e gli schermi video agganciati ad apposite americane.

Composizione squadra di lavoro

Tecnici audio e luci - Facchini

Attrezzature utilizzate

Attrezzi manuali

Carrello elevatore

Attrezz. elettriche portatili

Schede attività ricorrenti collegate alla presente

Utilizzo di attrezzature elettriche portatili

Lavori con movimentazione manuale dei carichi

Lavori con utilizzo di scale a mano

Lavori su ponteggi metallici fissi

Rischi

- Investimento da parte di automezzi per sollevamento/trasporto durante le operazioni di scarico
- Lesioni alle mani durante la manipolazione del materiale o caduta durante la manipolazione
- Affaticamento fisico per operazioni svolte in posizione scomoda
- Elettrocuzione durante il collaudo dell'impianto l'utilizzo di macchine funzionanti elettricamente
- Rischi inerenti il lavoro in altezza con ponteggi o scale
- Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Prestare la massima attenzione alle operazioni dei mezzi meccanici in movimento, di tenersi sempre a dovuta distanza di sicurezza nel momento in cui i carichi vengono sollevati dal camion, trasportati, e posti in opera sul palcoscenico tramite carrello elevatore;
- Prestare la massima attenzione alla presenza di elementi che possono procurare ferite alle mani (creste della zincatura, chiodi, parti metalliche distorte, che possono pungere e tagliare ecc.);
- Prestare la massima attenzione alla presenza di lavorazioni che si sovrappongono ed interferiscono fra di loro (facchini, macchinisti, tecnici delle luci, tecnici del suono, tecnici video);
- Prestare la massima attenzione alle operazioni di montaggio della scenografia e dei materiali di illuminazione, video, e di amplificazione sonora, che presentano per la loro conformazione e per il metodo di montaggio, rischi specifici (vedi sopra), in particolare ai lavoratori che compiono operazioni ad altezza superiore a ml. 2 da terra, viene ordinato di utilizzare cinture di sicurezza fissate ad adeguati ancoraggi.
- movimentare in salita sugli scivoli i materiali dotati di ruote spingendoli e non tirandoli, e di seguire sempre il percorso in discesa degli stessi camminando, senza mai tentare di contrapporsi alla discesa degli elementi particolarmente pesanti scivolando con i piedi uniti sul piano inclinato.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Misure i prevenzione di carattere generale da considerare durante lo scarico ed il posizionamento del service audio/video/luci

- I lavoratori addetti allo scarico ed al trasporto a mano di carichi all'interno del cantiere sono stati informati che il carico massimo trasportabile è di Kg. 25 per una distanza non superiore a ml. 100, avendo cura di tenere le braccia più possibile vicino al tronco, e mai con le braccia allungate o con torsioni del busto.
- Durante lo svolgimento di prove musicali si concretizza il rischio dovuto all'esposizione in prossimità delle casse di amplificazione, a livella di pressione sonora decisamente superiori a 80 dB che possono comportare sordità temporanea o permanente, a seconda del livello di esposizione a cui viene sottoposto l'orecchio. Per la necessità e la scelta dei DPI (Otoprotettori) si rimanda agli specifici POS delle aziende appaltatrici.
- Gli attacchi e i cavi usati all'esterno per le forniture di corrente devono avere indice di protezione non inferiore a IP 42, in quanto sottoposti a calpestio e a possibile umidità, e devono essere posti sotto la protezione di un interruttore differenziale a intervento rapido, nonché protetti da idonee canaline passacavi.
- Deve essere montato e segnalato un pulsante di sganciamento rapido della tensione, da usare in caso di scariche e folgorazioni;
- Tutte le zone di intervento da parte degli operatori, di altezza pari o superiore a ml. 1,50 da terra devono essere protette con parapetti anticaduta di altezza non inferiore a cm. 100 e con luce libera fra i traversi non superiore a cm. 50.

Dispositivi di protezione individuale

- Guanti di pelle di spessore adeguato a proteggere le mani;
- Scarpe con suola isolante, antiperforazione, e con protezione della punta contro lo schiacciamento;
- Elmetto resistente.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)

P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
1	3	3

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

AL05 - TRANSITO AUTOMEZZI IN AREA DI CANTIERE

Descrizione

La presenza di automezzi di varie tipologie in cantiere è presumibile in ogni fase operativa. Segue un elenco indicativo e non esaustivo.

- **Autotreni:** durante tutte le fasi di scarico che prevedono per prima cosa l'arrivo in cantiere delle strutture che costituiscono il palco e le coperture (americane, basi, supporti, elementi layher, ecc.), seguite poi dalla parte di produzione (audio, video, luci, scenografie) per finire con il backline. Tali automezzi non entrano nell'arena ma si posizionano sulle rampe laterali per effettuare il carico/scarico.
- **Carrelli elevatori:** durante tutte le fasi di scarico, posizionamento e carico.

Composizione squadra di lavoro

Tutti gli addetti al cantiere

Attrezzature utilizzate

Come indicato al punto precedente.

Schede attività ricorrenti collegate alla presente

Automezzi per il trasporto - Carrello Elevatore

Rischi

- Caduta di persone durante la discesa o la salita dagli automezzi
- Ribaltamento del mezzo per cedevolezza terreno
- Caduta materiali durante la movimentazione con automezzo
- Investimento da parte dei mezzi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Presenza di personale nella zona di lavoro: L'area sotto alla postazione di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone; questo sarà evidenziato anche tramite l'apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza.

Misure di prevenzione e protezione

Divieto di accesso di automezzi pesanti area di cantiere in tutti i casi in cui si riscontrino problematiche inerenti il terreno di transito degli automezzi

Divieto a tutto il personale presente in cantiere di sostare-passare in prossimità degli automezzi durante il loro movimento in cantiere

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Il personale, impiegato nelle fasi di movimentazione e montaggio degli elementi prefabbricati, dovrà obbligatoriamente utilizzare:

- elmetto protettivo;
- scarpe antinfortunistiche;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)

P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
1	3	3

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

AL06 - ATTIVITA' IN QUOTA

Descrizione

Il montaggio delle strutture in elevazione, necessarie per la copertura, per il sostegno di luci e scenografie, nonché l'ancoraggio dei paranchi per il sollevamento di scenografie e cluster di diffusione acustica, richiede l'intervento di personale specializzato con qualifica di RIGGER, in grado di effettuare e garantire montaggi in zone del grid che non sono raggiungibili con scale o altri mezzi di sollevamento.

I paranchi elettrici radiocomandati utilizzati per le successive operazioni di sospensione dei ring per audio e luci, e degli elementi di scenografia sospesi, vengono fissati alle strutture grid ancorate alla copertura, previo accertamento, a cura del responsabile del montaggio, della sussistenza effettiva delle condizioni e dei limiti di carico preventivamente richieste dal produttore al promoter locale (rigging plot).

Ulteriore attività in quota viene svolta dagli addetti specializzati SCAFF per quanto concerne il montaggio di strutture prefabbricate quali torri, coperture oppure strutture multidirezionali LAYHER, costituite da elementi standard, montante, corrente, diagonale e impalcato, con le quali possono essere formate innumerevoli configurazioni d'uso.

Composizione squadra di lavoro

Rigger - Scaff

Attrezzature utilizzate

Attività manuali con salita, sosta e discesa da postazioni in quota

Schede attività ricorrenti collegate alla presente

AL 01 e AL 02

Rischi

Nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall'alto o strettamente connessi ad essa, sia di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere e che procurano morte o lesioni al corpo o danni alla salute.

Si individuano le seguenti tipologie:

- | | |
|---|--|
| <p>a) rischio prevalente di caduta;</p> <p>b) rischio susseguente alla caduta derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ("effetto pendolo"); • arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo; • sospensione inerte del corpo dell'utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione; <p>c) rischio connesso al DPI anticaduta derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non perfetta adattabilità del DPI; • intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso; • inciampo su parti del DPI; | <p>d) rischio innescante la caduta derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • insufficiente aderenza delle calzature; • insorgenza di vertigini; • abbagliamento degli occhi; • scarsa visibilità; • colpo di calore o di sole; • rapido abbassamento della temperatura; <p>e) rischio specifico dell'attività lavorativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.); • natura elettrica; <p>f) rischio di natura atmosferica derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vento, pioggia, ecc. |
|---|--|

Esposizione ai rischi

In ogni istante della attività lavorativa, l'esposizione ai rischi, in special modo se procuranti morte o lesioni permanenti e se non tempestivamente percepibili dal lavoratore prima dell'evento, deve essere nulla. Si sottolinea l'importanza di non sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza, in quanto possibile causa di complicazioni che possono compromettere le funzioni vitali: in tali condizioni, tempi di sospensione anche inferiori a trenta minuti, possono portare a gravi malesseri a causa dell'azione dell'imbracatura. A tal fine le imprese esecutrici che impiegheranno personale in quota dovranno essere organizzate in modo tale da avere a disposizione sistemi di accesso rapido (tipo elevatori con cestello o sistemi equivalenti)

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Misure di prevenzione e protezione dai rischi e dispositivi di protezione individuale

Tutti i lavoratori che hanno accesso a lavori in quota **DOVRANNO** essere in possesso di specifica formazione – qualificazione per tali attività nonché di giudizio di idoneità specifica rilasciato dal medico competente.

Specifiche procedure di sicurezza per la salita, la sosta, operatività e la discesa da postazioni in quota dovranno essere redatte dalle imprese esecutrici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GENERALITA'

Dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro e la prevenzione della caduta dall'alto. I sistemi di posizionamento sul lavoro sono destinati a sostenere gli addetti che devono operare in altezza con sostegno su strutture consentendo loro di poter lavorare con entrambe le mani libere. I sistemi di trattenuta servono a prevenire le cadute dall'alto, impedendo al lavoratore in quota di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di cadute dall'alto. Questi sistemi non sono destinati all'arresto delle cadute.

Sistemi di arresto caduta.

Tali dispositivi, che comprendono un imbracatura per il corpo, un assorbitore di energia ed un sistema di collegamento ad un punto di ancoraggio sicuro, sono destinati ad arrestare le cadute.

Tali dispositivi devono essere ancorati ad un punto fisso.

Dispositivi di discesa.

Tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l'evacuazione di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da sola, o con l'assistenza di una seconda persona, a velocità limitata da una posizione elevata ad una posizione più bassa.

COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO LE LINEE GUIDA DELL'ISPESL ALLEGATE:

- **"LINEE GUIDA – Per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto"**

TALI INDICAZIONI DOVRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLE SINGOLE IMPRESE ESECUTRICI NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DELLE MIGLIORI CAUTELE PER LA TETELA DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI CADUTE DALL'ALTO.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)

P (frequenza di accadimento)	G (gravità)	Stima del rischio residuo
1	4	4

NOTE:

si invitano le imprese esecutrici a **rispettare scrupolosamente** le definite misure di prevenzione e protezione relativamente al rischio di caduta da postazioni in quota. A tal fine si ricorda che tutto il personale che dovrà accedere a postazioni in quota (es. "arrampicatori") dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** utilizzare le cinture di sicurezza e sia per la salita che per la discesa con sistema di trattenuta adeguato (es. a "corda doppia" o equivalente).

Si invita il responsabile delle imprese esecutrici far rispettare scrupolosamente tale disposizione e, in caso di inadempienze rilevate, evitare la salita senza tali dispositivi. Qualora si dovesse verificare l'inosservanza a tali disposizioni il personale interessato dovrà **IMEDIATAMENTE SOSPENDERE** l'attività e abbandonare il posto di lavoro previo richiamo verbale e scritto.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

ESEMPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE PER ATTIVITA' IN QUOTA


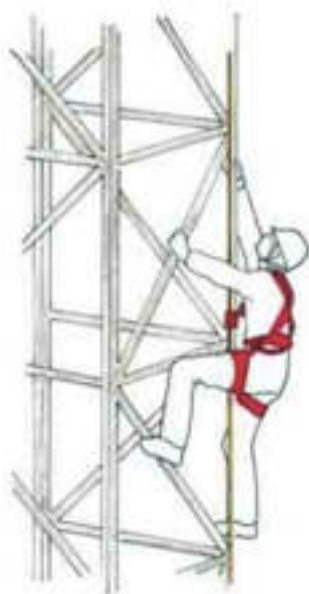


Fig. 4 - Esempio di salita su impalcatura con sistema articolato mobile con attacco sterzo



1. Punto di ancoraggio
2. Arrestatore
3. Cinghia sterzo
4. Indossatore per il corpo

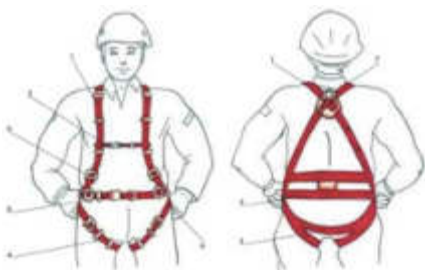

1. Sostegno di protezione
2. Arrestatore
3. Cinghia di arresto (sostegno di protezione)
4. Cinghia di arresto (sostegno di protezione)
5. Supporto per la cinghia per posizionamento sul lavoro (sostegno)
6. Dispositivo di ancoraggio
7. Dispositivo di arresto per il dispositivo di ancoraggio
8. Filtro
9. Dispositivo di arresto in stile per protezione contro il posizionamento
o il bloccaggio. Non idoneo per arrestare

Fig. 12 - Indossatore per il corpo per attività in quota

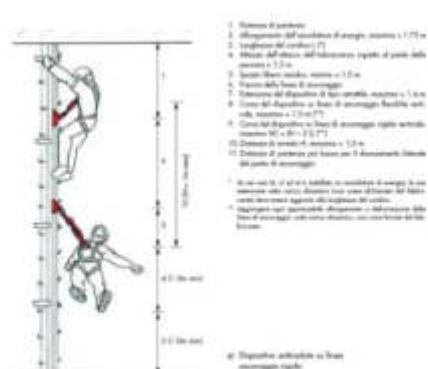


Fig. 13 - Esempio di ancoramento del sistema di sicurezza fissa di arresto

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

MODALITA' COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA DURANTE LE OPERAZIONI IN QUOTA A CAUSA DI INFORTUNIO O MALORE

Nell'ipotesi in cui si verifichi una situazione incidentale o un malore durante lo svolgimento di operazioni in elevazione tali da rendere inabile il Rigger/Scaff, sarà necessario intervenire utilizzando la RESQUE BAG sempre disponibile nei pressi della struttura in allestimento.

La RESQUE BAG è provvista di:

- a) uno o più anelli di fettuccia EN 795;
- b) alcuni moschettoni EN 362;
- c) un ID'S EN 341;
- d) corda 10,5 mm di lunghezza pari a 100 mt. EN 1891;
- e) maniglia Jumar EN 567.

Le modalità di soccorso dovranno essere le seguenti:

- a) il rigger/scaff in assistenza o i site coordinator avvertono telefonicamente il soccorso sanitario pubblico oppure via radio il servizio paramedico quando disponibile presso il cantiere;
- b) il rigger/scaff (specificatamente formato per tali attività di soccorso) si avvicina al momentaneamente inabile rigger/scaff salendo le strutture secondo le modalità previste per la struttura in allestimento:
 - se presente la linea vita si aggancerà con il proprio sistema di assicurazione a Y, altrimenti utilizzerà come ancoraggio la struttura stessa, si posizionerà il più vicino possibile alla verticale dell'infortunato da soccorrere;
 - arrivato in prossimità del punto di discesa si posizionerà in modo da poter eseguire le successive manovre attraverso i cordini di posizionamento. Fatto questo allestirà il sistema di evacuazione;
 - per rendere operativo il sistema di evacuazione il soccorritore dovrà creare un punto di ancoraggio EN 795 al quale attaccherà la corda EN 1891. Fatto questo aggancerà l'ID'S al suo imbrago e dopo un controllo che tutto sia correttamente installato si appresterà alla discesa;
 - una volta raggiunto il rigger/scaff da soccorrere il soccorritore crea un vincolo con moschettoni, tra il moschettone dell'ID del soccorritore ad uno dei punti di ancoraggio dell'imbragatura dell'infortunato (dorsale o sternale);
 - in seguito il soccorritore mediante maniglia Jumar tende il suddetto vincolo in modo tale da eliminare laschi successivamente sgancerà o taglierà il vincolo dell'infortunato;
 - si inizierà la discesa verso terra con la dovuta cautela dove sarà già presente il personale del soccorso sanitario.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

6.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI ATTIVITA' ACCESSORIE/COMPLEMENTARI

ALLESTIMENTO UFFICI PRODUZIONE E CAMERINI

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Allestimento uffici produzione e camerini

In questa fase si predispongono e arredano con le attrezzature adeguate le strutture dello spazio in maniera che possano ospitare nella maniera più consona gli uffici della produzione che opereranno durante l'allestimento, e i camerini degli artisti partecipanti allo show.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell'attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- ⇒ carrello elevatore meccanico,
- ⇒ trabattelli mobili,
- ⇒ scale,
- ⇒ utensili d'uso comune

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

DESCRIZIONE DEL PERICOLO
Schiacciamento di piedi e mani per caduta componenti
Elettrocuzione
Investimento
Lesioni e contusioni
Caduta accidentale dell'operatore dal piano di lavoro
Strappi muscolari
Punture e lacerazioni alle mani

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e sbarramenti. Durante la movimentazione gli addetti devono attenersi alle norme comportamentali di buona prassi che si riporta di seguito:

- Prima dell'uso del carrello elevatore controllare il corretto funzionamento (freni, segnalatore acustico ecc)
- Non rimuovere, manomettere o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione
- Verificare che il peso del carico da sollevare sia compatibile con la portata del carrello;
- Avere cura di caricare il carrello in modo da avere la massima visibilità;
- Mantenere una velocità moderata e segnalare la propria presenza ed il passaggio (con i segnalatori acustici/visivi);

Gli addetti alla guida dei carrelli sono tenuti ad usare, in funzione del tipo di attrezzatura, del luogo di lavoro e dei materiali da movimentare i dispositivi di protezione individuale, quali, casco di protezione, scarpe antinfortunistiche e guanti. Nelle aree dove avviene l'utilizzo di carrelli elevatori esporre il cartello di avvertimento "ATTENZIONE CARRELLI IN MOVIMENTO". I muletti devono essere utilizzati solamente da chi ha ricevuto una adeguata istruzione per conduzione del mezzo. Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura e ritenuta dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. Non effettuare tiri inclinati. Evitare il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento ed il trasporto dei carichi. Le scale utilizzate devono essere semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucchiole. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza.

Verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :

Elmetto	Guanti	Calzature
In polietilene o ABS <i>UNI EN 397</i>	Edilizia Antitaglio <i>UNI EN 388,420</i>	Livello di Protezione S3 <i>UNI EN 345,344</i>
		
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Guanti di protezione contro i rischi meccanici	Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P <i>(frequenza di accadimento)</i>	D <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
1	1	1

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

ALLESTIMENTO TRESENNE E/O BARRIERE ANTIPANICO

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Si prevede l'installazione transenne e/o barriere antipanico

Tali materiali vengono movimentati tramite carrello elevatore e messi in opera manualmente.

Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell'attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- ⇒ carrello elevatore meccanico,
- ⇒ utensili d'uso comune

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

DESCRIZIONE DEL PERICOLO
Lesioni e contusioni
Investimento (in caso di circolazione di automezzi)
Punture e lacerazioni alle mani
Cadute accidentali
Inalazione di polveri

Istruzioni generali

- ⇒ Verificare l'efficienza degli utensili utilizzati
- ⇒ Predisporre piani mobili di lavoro robusti e di idonee dimensioni
- ⇒ Utilizzare i DPI previsti e verificare il costante utilizzo da parte degli addetti
- ⇒ Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere
- ⇒ In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrerà provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilità e, se del caso, predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie

Prescrizioni operative, apprestamenti:

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e sbarramenti.

Durante la movimentazione gli addetti devono attenersi alle norme comportamentali di buona prassi che si riporta di seguito:

- Prima dell'uso del carrello elevatore controllare il corretto funzionamento (freni, segnalatore acustico ecc.)
- Non rimuovere, manomettere o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione
- Verificare che il peso del carico da sollevare sia compatibile con la portata del carrello;
- Avere cura di caricare il carrello in modo da avere la massima visibilità;
- Mantenere una velocità moderata e segnalare la propria presenza ed il passaggio (con i segnalatori acustici/visivi);

Gli addetti alla guida dei carrelli sono tenuti ad usare, in funzione del tipo di attrezzatura, del luogo di lavoro e dei materiali da movimentare i dispositivi di protezione individuale, quali, casco di protezione, scarpe antinfortunistiche e guanti. Nelle aree dove avviene l'utilizzo di carrelli elevatori esporre il cartello di avvertimento "ATTENZIONE CARRELLI IN MOVIMENTO". I muletti devono essere utilizzati solamente da chi ha ricevuto una adeguata istruzione per conduzione del mezzo. Il mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla natura, forma e volume dei carichi.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura e ritenuta dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio. Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. Non effettuare tiri inclinati. Evitare il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento ed il trasporto dei carichi. Le scale utilizzate devono essere semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdruciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Elmetto	Guanti	Calzature	Inserti auricolari
In polietilene o ABS <i>UNI EN 397</i>	Edilizia Antitaglio <i>UNI EN 388,420</i>	Livello di Protezione S3 <i>UNI EN 345,344</i>	Modellabili Tipo: <i>UNI EN 352-2</i>
			
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Guanti di protezione contro i rischi meccanici	Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio	Se necessario da valutazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
2	1	2

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

CALATA A TERRA DEI VIDEO, AUDIO E SERVICE IN GENERE DISATTIVAZIONE CABLAGGI

ATTIVITA' CONTEMPLATA

I rigger e gli arrampicatori (scaff) salgono in quota per togliere i cablaggi e le doppie funi di sicurezza. Tramite i motori le attrezzature vengono calate a terra, smontate e ricoverate negli appositi bauli dotati di ruote, quindi trasferiti su camion.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell'attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- ⇒ Utensili elettrici portatili
- ⇒ Attrezzatura manuale,
- ⇒ muletto,
- ⇒ cestello elevatore,
- ⇒ bauli con ruote

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

DESCRIZIONE DEL PERICOLO
Caduta accidentale dell'operatore dal piano di lavoro
Caduta accidentale di materiale dall'alto
Sospensione inerte
Elettrocuzione
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento
Rumore (gruppo elettrogeno)
Punture, tagli e abrasioni e lacerazioni alle mani
Urti, colpi, impatti e compressioni
Lesioni e contusioni
Strappi muscolari
Compresenza di altre imprese
Tempi ed orari di lavoro

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Le operazioni di calata dei video e dei cluster devono essere effettuate a palco libero.

Delimitare e segnalare le aree destinate alla movimentazione dei materiali, definendo percorsi dedicati, consentendone l'accesso al solo personale addetto.

Accertarsi dell'avvenuta disattivazione dell'alimentazione elettrica.

I mezzi saranno utilizzati da **personale esperto ed opportunamente preparato**.

Muletti

- Prima del loro utilizzo gli operatori dovranno verificare la funzionalità del mezzo, in particolare provare il funzionamento del dispositivo di sollevamento, del freno, dello sterzo e l'efficienza del lampeggiante
- Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di guida e/o manovra e registrare correttamente gli eventuali dispositivi accessori (specchi)
- Richiedere l'aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- I muletti dovranno essere utilizzati da personale esperto ed opportunamente preparato alla loro guida
- La partenza del veicolo dovrà avvenire sempre gradualmente
- Dovrà essere sempre mantenuta una corretta posizione di guida
- Dovranno essere evitate manovre brusche o curve strette per evitare la caduta del carico, così come eccessi di velocità
- Dovranno essere osservate tutte le attenzioni in merito ai limiti di peso trasportabile, relativamente al sovraccarico ed all'equilibrio dello stesso (spostamento del baricentro)
- Il carico andrà disposto contro il tallone delle forche e durante il trasporto dovrà essere tenuto basso
- Durante la marcia non dovrà essere sollevato o abbassato il carico per non comprometterne la stabilità

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

- Dovranno essere utilizzate le segnalazioni visive ed acustiche per avvertire delle operazioni in atto, in particolare quelle adiacenti alla traiettoria dell’apparecchio e del carico

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

- Con carico voluminoso e percorsi piani si viaggerà a marcia indietro in quanto la visibilità è impedita dal carico stesso
- In assenza di carico si viaggerà indietro per evitare di colpire con le forche persone eventualmente presenti
- Dovrà essere evitata ogni tipo di distrazione durante la guida
- Non dovrà essere trasportata e/o sollevata alcuna persona,
- Quando si abbandonerà il muletto si dovranno abbassare le forche al pavimento, togliere la chiave di contatto, bloccare il freno a mano e premere l'interruttore generale
- E' vietato sostare nel raggio di azione della macchina
- Ricordarsi che alla ripresa del lavoro altre persone devono poter utilizzare il mezzo senza pericolo.

Movimentazione manuale dei carichi

Devono essere rispettate tutte le procedure di sicurezza in tali operazioni, rispettando i valori limiti previsti dalle normative (25 kg per persona in condizioni ideali; valore da ridurre secondo l'altezza del carico da sollevare, l'angolo di rotazione, la posizione delle braccia, la presa, etc).

Il trasporto ed il sollevamento di materiali e attrezzi deve essere praticato con l'ausilio di mezzi meccanici e di sollevamento.

Prevedere turnazione del personale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura "CE" :

Elmetto	Guanti	Calzature	Inserti auricolari
In polietilene o ABS UNI EN 397	Edilizia Antitaglio UNI EN 388,420	Livello di Protezione S3 UNI EN 345,344	Modellabili Tipo: UNI EN 352-2
			
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Guanti di protezione contro i rischi meccanici	Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio	Se necessario da valutazione

Imbracatura	Cordino
Imbracatura corpo intero UNI EN 361	Con assorbitore di energia UNI EN 354,355
	
Per sistemi anticaduta	Per sistemi anticaduta

Per tutte le operazioni a rischio di caduta dall'alto, occorrerà provvedere all'installazione di idonee protezioni (parapetti normali) e, in assenza di esse, occorrerà adottare un idoneo sistema anticaduta costituito da imbracatura per il corpo intero, cordino con assorbitore di energia (o dispositivo retrattile anticaduta) ed un punto fisso o una linea di ancoraggio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P (frequenza di accadimento)	G (gravità)	Stima del rischio residuo
1	3	3

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

SMONTAGGIO A TERRA DI TUTTI I SERVICE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

ATTIVITA' CONTEMPLATA

Si provvederà allo smontaggio di tutte le apparecchiature ed al loro carico e movimentazione sia meccanica che manuale dei materiali ed al relativo carico sui mezzi di trasporto.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell'attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- ⇒ Utensili elettrici portatili
- ⇒ Attrezzatura manuale,
- ⇒ Muletto,
- ⇒ bauli con ruote

Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

DESCRIZIONE DEL PERICOLO
Sospensione inerte
Elettrocuzione
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento
Rumore (gruppo elettrogeno)
Caduta accidentale dell'operatore dal piano di lavoro
Caduta accidentale di materiale dall'alto
Punture, tagli e abrasioni e lacerazioni alle mani
Urti, colpi, impatti e compressioni
Lesioni e contusioni
Strappi muscolari
Compresenza di altre imprese
Tempi ed orari di lavoro

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni generali

Delimitare e segnalare le aree destinate alla movimentazione dei materiali, definendo percorsi dedicati, consentendone l'accesso al solo personale addetto.

Accertarsi dell'avvenuta disattivazione dell'alimentazione elettrica

I mezzi saranno utilizzati da **personale esperto ed opportunamente preparato**.

Muletti

- ☐ Prima del loro utilizzo gli operatori dovranno verificare la funzionalità del mezzo, in particolare provare il funzionamento

del dispositivo di sollevamento, del freno, dello sterzo e l'efficienza del lampeggiante

- ☐ Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di guida e/o manovra e registrare correttamente gli eventuali dispositivi accessori (specchi)
- ☐ Richiedere l'aiuto del personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- ☐ I muletti dovranno essere utilizzati da personale esperto ed opportunamente preparato alla loro guida
- ☐ La partenza del veicolo dovrà avvenire sempre gradualmente
- Dovrà essere sempre mantenuta una corretta posizione di guida
- ☐ Dovranno essere evitate manovre brusche o curve strette per evitare la caduta del carico, così come eccessi di velocità
- ☐ Dovranno essere osservate tutte le attenzioni in merito ai limiti di peso trasportabile, relativamente al sovraccarico ed all'equilibrio dello stesso (spostamento del baricentro)
- ☐ Il carico andrà disposto contro il tallone delle forche e durante il trasporto dovrà essere tenuto basso

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

- ☐ Durante la marcia non dovrà essere sollevato o abbassato il carico per non comprometterne la stabilità

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

- Dovranno essere utilizzate le segnalazioni visive ed acustiche per avvertire delle operazioni in atto, in particolare quelle adiacenti alla traiettoria dell'apparecchio e del carico
- ☐ Con carico voluminoso e percorsi piani si viaggerà a marcia indietro in quanto la visibilità è impedita dal carico stesso
- In assenza di carico si viaggerà indietro per evitare di colpire con le forche persone eventualmente presenti
- Dovrà essere evitata ogni tipo di distrazione durante la guida
- Non dovrà essere trasportata e/o sollevata alcuna persona,
- Quando si abbandonerà il muletto si dovranno abbassare le forche al pavimento, togliere la chiave di contatto, bloccare il freno a mano e premere l'interruttore generale
- E' vietato sostare nel raggio di azione della macchina
- Ricordarsi che alla ripresa del lavoro altre persone devono poter utilizzare il mezzo senza pericolo.

Movimentazione manuale dei carichi:

Devono essere rispettate tutte le procedure di sicurezza in tali operazioni, rispettando i valori limiti previsti dalle normative (30 kg per persona in condizioni ideali; valore da ridurre secondo l'altezza del carico da sollevare, l'angolo di rotazione, la posizione delle braccia, la presa, etc).

Il trasporto ed il sollevamento di materiali e attrezzi deve essere praticato con l'ausilio di mezzi meccanici e di sollevamento.

In tutti i casi è bene sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale che effettua operazioni di sollevamento e spostamento manuale di carichi.

- Prevedere turnazione del personale.

Elmetto	Guanti	Calzature	Inseri auricolari
In polietilene o ABS UNI EN 397	Edilizia Antitaglio UNI EN 388, 420	Livello di Protezione S3 UNI EN 345, 344	Modellabili Tipo: UNI EN 352-2
			
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V	Guanti di protezione contro i rischi meccanici guanti dielettrici	Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio	Se necessario da valutazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P (frequenza di accadimento)	G (gravità)	Stima del rischio residuo
2	1	2

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

6.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA’ RICORRENTI

N.	Titolo
AR01	UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PORTATILI
AR02	LAVORI CON MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
AR03	LAVORI CON UTILIZZO DI SCALE A MANO
AR04	UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI A FORCHE (MULETTI)
AR05	SOLLEVATORE TELESCOPICO CON PIATTAFORMA
AR06	MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE PER MONTAGGI CON AUTOGRU’

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA'		
AR01 - UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE PORTATILI		
Descrizione		
La presente scheda si applica a tutte le attività lavorative in cui sia presente l'utilizzo di attrezzature elettriche portatili.		
Composizione squadra di lavoro	Attrezzature utilizzate	
Operai	Attrezz. elettriche portatili quali: ▪ trapani elettrici e a batteria; ▪ avvitatori elettrici e a batteria; ▪ smerigliatrici angolari; ▪ seghetti alternativi per legno.	
Descrizione delle lavorazioni svolte		
Le strutture utilizzate sono di tipo prefabbricato ad innesti preformati che richiedono solo l'inserimento di perni e ganci per il fissaggio di conseguenza normalmente non necessita l'utilizzo di attrezzature di tipo elettrico salvo per interventi di breve durata o per piccoli aggiustaggi su basamenti o scenografie.		
Rischi		
• Elettrocuzione per inadatto isolamento • Inalazione di polvere durante l'utilizzo del flessibile • Esposizione a rumore emesso dalle attrezzature durante il loro funzionamento • Proiezione di frammenti o particelle di materiale durante le operazioni di foratura o smerigliatura • Lesioni alle mani per contatto con organi lavoratori delle attrezzature elettriche portatili • Proiezione di materiale non correttamente fissato		
Misure di prevenzione e protezione dai rischi		
<i>Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche:</i> Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente.		
<i>Utilizzo delle apparecchiature elettriche:</i> Quando possibile saranno utilizzate attrezzature alimentate a tensione non superiore a 50 V verso terra. Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.		
<i>Utilizzo smerigliatrice angolare a disco per piccoli interventi di molatura o taglio:</i> Qualora dovesse presentarsi la necessità di utilizzare la smerigliatrice è necessario prima di azionare l'utensile controllare il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto. Non usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e non usare dischi per levigare per operazioni di taglio. Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in lavorazione. Non manomettere la cuffia di protezione del disco. Utilizzare l'utensile seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione che lo accompagnano. Non toccare il disco o il pezzo in lavorazione subito dopo la lavorazione perché potrebbe essere molto caldo. Sostituito il disco, prima di mettere in funzione l'utensile, provare a mano il libero movimento del disco stesso.		
Dispositivi di protezione individuale utilizzati		
Occhiali di sicurezza, otoprotettori, guanti, maschera antipolvere.		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
1	2	2

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA'

AR02 – LAVORI CON MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Descrizione

La presente scheda si applica alle attività di movimentazione manuale dei carichi, come definita dal D.lgs. 81/08, che si possono presentare all'interno delle diverse fasi lavorative.

Alcune operazioni possono essere le seguenti:

Movimentazione elementi Layher e strutture prefabbricate tipo Americane di piccole dimensioni

Scarico e trasporto o spinta di "Flight Case" contenenti sistemi audio e luci

Scarico e trasporto o spinta di Cluster diffusori acustici e cablaggi vari.

Analisi di massima dei carichi movimentati:

Operatore (mansione)	Tipologia elemento	Peso (kg)	Modalità	N° operatori
Facchino generico	Bauli varie dimensioni (su ruote)	> 25	Spinta su ruote	1 o 4
Facchino generico/tecnico audio	Elementi cablaggio audio	> 25	Sollevamento	2
Facchino generico/tecnico audio	Cablaggi vari	< 25	Sollevamento	1
Facchino generico/tecnico luci	Elementi cablaggio luci	< 25	Sollevamento	1
Facchino generico/tecnico luci	Elementi illuminotecnici	> 25	Sollevamento	1 o 2
Facchino generico/tecnico	Truss in alluminio	22	Sollevamento	1
Facchino generico/ scaffolder	Correnti layher multidirezionale	14,60	Sollevamento	1
Facchino generico/ scaffolder	Diagonali layher multidirezionali	11,40	Sollevamento	1
Facchino generico/ scaffolder	Bozzo layher da ml. 4 con rosette	18,40	Sollevamento	1
Facchino generico/ scaffolder	Bicchieri e piedino layher	1,60	Sollevamento	1
Facchino generico	Trackway protezione campo	175	Sollevamento	6
Facchino generico/tecnico audio	Bumper cluster audio	> 25	Sollevamento	4

Composizione squadra di lavoro	Attrezzature utilizzate
Facchini – Scaff – Rigger – Tecnici audio/video/luci	
Rischi	
- Lesioni dorso-lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi - Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale	
Misure di prevenzione e protezione dai rischi	
<i>Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro:</i> I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:  suddivisione del carico  riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione  riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto  miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro.	
<i>Verifiche preliminari:</i> Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.	
<i>Modalità operative:</i> Sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà: tenere il tronco eretto, la schiena in posizione dritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo; afferrare il carico in modo sicuro fare movimenti graduali e senza scosse non compiere torsioni accentuate. Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrerà, quando possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature.	
<i>Idoneità dei lavoratori:</i> I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico competente della propria impresa.	
<i>Coordinamento del lavoro:</i> Quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovrà assumersi la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.	
<i>Informazione e formazione:</i> I lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal D.lgs.81/2008	
Dispositivi di protezione individuale utilizzati	
Guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
2	1	2

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA'		
AR03 - LAVORI CON UTILIZZO DI SCALE A MANO		
Descrizione		
La presente scheda si applica a quelle attività che si svolgono su scale a mano oppure dove si utilizza questa attrezzatura per accedere a postazioni di lavoro.		
Composizione squadra di lavoro	Attrezzature utilizzate	
Potenzialmente tutti gli addetti	Scala a mano semplice	Scala a mano doppia
Materiali e sostanze utilizzate		
Rischi		
• Caduta di persone dall'alto durante l'esecuzione dell'attività lavorativa • Caduta di persone dall'alto durante la salita o la discesa dalla scala • Caduta di attrezzature o materiali dall'alto		
Misure di prevenzione e protezione dai rischi		
Idoneità strutturale: Le scale utilizzate in cantiere saranno conformi alla normativa vigente e quindi: dotate di piedini antisdruciolevoli realizzate in materiale resistente con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l'apertura oltre il limite. Utilizzo delle scale: Le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota. Per questo non devono essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori. Fanno eccezione alcune attività come quelle per la posa di linee elettriche e telefoniche, purché le scale siano correttamente vincolate, dotate di piedini antisdruciolevoli, vigilate alla base da un addetto e purché vi si operi indossando la cintura di sicurezza. Le scale a pioli, usate per l'accesso ai piani di lavoro, oltre a dover essere vincolate contro i pericoli di sbandamento e slittamento, devono sporgere di almeno 1 m oltre il piano di appoggio superiore, per permettere all'operatore di assicurarsi al termine della salita o all'inizio della discesa. La scala a pioli non deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento. È vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna. Durante la salita e la discesa dalle scale, gli utensili e le piccole attrezzature devono essere vincolati alla cintura oppure essere tenuti all'interno di idonee borse. Sulla scala deve salire un solo operatore per volta. Sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni. Utilizzo delle scale a mano sui ponteggi: Le scale a mano di accesso ai ponteggi o ai luoghi di lavoro devono essere vincolate alla sommità e sporgere, di almeno 1 m oltre il piano di sbarco. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani del ponteggio non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto. Sono vietate la salita o la discesa sui montanti del ponteggio.		
Dispositivi di protezione individuale utilizzati		
Ogni volta che occorra operare su di una scala a mano a più di 2 m di altezza, il lavoratore dovrà utilizzare l'imbracatura di sicurezza vincolata a punto stabile.		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P <i>(frequenza di accadimento)</i>	G <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
1	3	3

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

PROCEDURE DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DI SACALE PORTATILI A PIOLI

NORME GENERALI

Le scale a pioli di altezza superiore a 5 metri, fissate su pareti od incastellature verticali od aventi un’inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione, aventi maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni d’impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro, i quali devono essere trattenuti da tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale lunghe oltre m.4 deve essere applicato anche un tirante intermedio). Durante l’uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All’uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, listelli, legature in modo da evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate. Quando non sia attuabile l’adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona. La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro tipo di dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole adibirle. La capacità di resistere allo scorrimento dipenderà dalla forma, dallo stato, dalla natura del materiale, dall’attrito; buoni risultati si possono ottenere con gomme sintetiche anche su suolo di vario stato. Le estremità superiori analogamente avranno simili appoggi oppure ganci di trattenuta contro lo slittamento od anche contro lo sbandamento. Si precisa comunque che le scale a mano prima del loro uso devono essere vincolate in modo che non si verifichino deformazioni e/o spostamenti dalla loro posizione iniziale in modo da impedirne la perdita di stabilità; qualora non sia possibile adottare alcun sistema di vincolo la scala durante l’uso dovrà essere trattenuta al piede da altro lavoratore.

Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo ed avere alla base una distanza dalla parete pari ad 1/4 dell’altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza di due elementi; oltre è bene partire e non superare gli 80-90 cm.

E’ bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi è conveniente usarle fino ad un massimo di lunghezza di 5 metri. Oltre tali lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno sull’altro. Le estremità di aggancio sono rinforzate in modo da resistere alle sollecitazioni concentrate; la larghezza della scala varia in genere tra circa 475-390 mm, mentre il passo tra i pioli è di 270-300 mm. La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri. Oltre i 5 metri di altezza le scale fisse verticali devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da almeno 2,50 metri dal suolo: La parete della gabbia non deve distare dai pioli più di 60 cm. Le scale usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non debbono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra.

DPI

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.



Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA'		
AR04 - UTILIZZO DI CARRELLI ELAVORI A FORCHE (MULETTI)		
Descrizione		
La presente scheda si applica in tutte la attività dove sia presente movimento con carrelli elevatori a forcole (comunemente chiamati "muletti")		
Composizione squadra di lavoro	Attrezzature utilizzate	
Addetti carrellisti	Mezzi operatori su ruote (diesel o elettrici)	
Materiali e sostanze utilizzate		
Rischi		
- Investimento di persone - Urto tra le macchine operatrici - Esposizione a rumore emesso dalle macchine operatrici - Ribaltamento dei mezzi - Urto contro le persone presenti in cantiere o elementi strutturali - Caduta di materiale dagli durante il trasporto/movimentazione e investimento di persone		
Misure di prevenzione e protezione dai rischi		
<i>Non sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici:</i> Nel caso di presenza di persone a terra nel raggio di azione delle macchine operatrici, gli operatori dovranno interrompere la loro attività chiedendone l'allontanamento anche attraverso il loro preposto.		
<i>Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici:</i> Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere		
<i>Informazione e formazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere:</i> Le persone addette alla conduzione delle macchine operatrici, devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle specifiche mansioni. L'informazione e la formazione viene periodicamente ripetuta.		
Dispositivi di protezione individuale utilizzati		
Gli operatori delle macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:		
a) elmetto protettivo; b) scarpe antinfortunistiche; c) guanti protettivi.		
E' OBBLIGATORIO DURANTE L'UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI A FORCOLE UTILIZZARE SEMPRE LE CINTURE DI SICUREZZA		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P (frequenza di accadimento)	G (gravità)	Stima del rischio residuo
1	3	3

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

PROCEDURE DI SICUREZZA – norme comportamentali

- Provvedere alla pulizia del carrello e alla lubrificazione periodica delle sue parti.
- Liberare il carrello da qualunque oggetto o materiale non essenziale all'uso del carrello steso.
- Verificare lo stato dei rivestimenti di gomma delle ruote e/o la pressione dell'aria.
- Controllare lo stato di conservazione delle catene o funi del dispositivo di sollevamento e del relativo fine corsa.
- Mettere in moto il carrello e provare il regolare funzionamento del dispositivo di sollevamento e del rispettivo fine corsa.
- Mettere in moto il carrello e provare il regolare funzionamento del dispositivo di sollevamento, dello sterzo e del freno.
- Controllare l'efficienza della segnalazione acustica e ottica.
- Controllare i dispositivi di sicurezza.
- Riportare il carrello nel luogo designato.
- Abbassare l'apparecchio di sollevamento.
- Spegnerne il motore ed asportare la chiavetta o la spina per l'avviamento.
- Bloccare il freno.
- Controllare che non vi siano perdite di benzina o di olio.
- Mantenere sempre la corretta posizione di guida.
- Tenere le braccia e le gambe al loro posto.
- Non mettere mai mani e piedi fra le guide del dispositivo di sollevamento.
- Non sporgere le gambe fuori della sagoma del carrello: ne potrebbero derivare infortuni gravi.
- *In considerazione degli spazi ristretti e della impossibilità di segnalare a terra le vie di corsa/percorrenza del muletto si prescrive all'operatore del mezzo di mantenere una velocità all'interno dello stadio "a passo d'uomo" - Viene consentita durante le attività di movimentazione, solo nei casi in cui vi siano spazi liberi di percorrenza in assenza di personale impegnato in attività di allestimento e di ostacoli e ingombri a pavimento, un incremento della velocità consentita fino ad un massimo di 5 Km/h. (La responsabilità di verificare l'efficacia di tale prescrizione relativa ai limiti di velocità ricade sulle imprese esecutrici ed in particolare sulla figura prevenzionale del preposto.*

Esempi di accatastamento

- Prendere il carico e sollevarlo dal suolo di circa 20 cm.
- Inclinare i montanti con le forche tutte all'indietro.
- Portare il carrello davanti al posto previsto per l'accatastamento ed avvicinarlo il più possibile
- Elevare il carico all'altezza necessaria con i montanti all'indietro
- Far avanzare il carrello perché il carico venga a trovarsi con le forche sopra al piano dove deve essere depositato. Mettendo in posizione centrale le forche, depositare lentamente il carico sul posto di accatastamento.
- Liberare le forche abbassandole o servendosi dell'inclinazione in avanti.

Cercate di avere la massima cura nell'accostare il materiale: le cataste devono avere la massima stabilità. I contenitori sovrapponibili devono essere piazzati regolarmente, l'uno sull'altro, in modo da formare spigoli perfettamente verticali.

Nel sollevare il carico fate scostare l'eventuale altro personale presente. Nessuno deve sostare o passare sotto il carico né trattenersi nelle immediate vicinanze durante il suo sollevamento.

I CARRELLI ELEVATORI POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO DAL PERSONALE AUTORIZZATO E SPECIFICATAMENTE FORMATO

NOTE FINALI

Attenzione ad incendi o scoppi. Non adoperate mai fiammiferi o lampade a fiamma.
 Fermate il motore a scoppio prima di riempire il serbatoio di carburante, asciugate eventuali perdite di benzina o di olio.
 Non fumate durante il rifornimento di combustibile o la verifica del motore o della batteria elettrica
 Riavvitare il tappo di chiusura del serbatoio del carburante prima di avviare il motore.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA'		
AR05 - SOLLEVATORE TELESCOPICO CON PIATTAFORMA		
Descrizione La presente scheda si applica all'attività di montaggio con sollevatore telescopico con piattaforma aerea		
Composizione squadra di lavoro		Attrezzature utilizzate
Skaff - Rigger - Tecnici		Sollevatore telescopico con piattaforma a cestello Dispositivi di imbraco
Materiali e sostanze utilizzate		
Rischi		
• Ribaltamento della macchina per non corretto piazzamento • Caduta di materiali dall'alto durante il sollevamento • Urto del carico contro persone • Lesioni agli arti durante le attività di imbracatura e ricezione dei carichi		
Misure di prevenzione e protezione dai rischi		
<i>Conformità normativa della macchina:</i> In cantiere saranno utilizzate macchine conformi alle specifiche normative vigenti		
<i>Piazzamento della macchina:</i> Le macchine dovranno essere sistemate esclusivamente su terreno livello e consistente. Prima di effettuare il sollevamento occorrerà posizionare gli stabilizzatori e se necessario porre sotto ai piedi metallici delle apposite lamiere di ripartizione del carico.		
<i>Corretto utilizzo del sollevatore:</i> Il sollevatore dovrà essere utilizzata per sollevare e trasportare materiali esclusivamente con tiri verticali.		
Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualità in modo da evitare bruschi strappi ed ondeggiamento del carico.		
<i>Presenza di persone nel raggio di azione del sollevatore:</i> Le manovre si devono eseguire solo dopo che le persone non autorizzate si sono spostate dalla traiettoria di sollevamento. In caso di passaggio su luoghi esterni del cantiere, dovrà essere presente una persona a terra con compito di far spostare, mediante avvisi verbali, le persone esposte al pericolo.		
<i>Informazione e formazione delle persone che utilizzano gli apparecchi di sollevamento:</i> Il sollevatore sarà condotta e pilotata esclusivamente da persona adeguatamente informata e formata ed in possesso di adeguata esperienza lavorativa. Gli addetti all'imbracatura ed alla ricezione del carico saranno adeguatamente informati e formati alla specifica attività.		
<i>Visibilità della zona di azione:</i> Il manovratore deve eseguire le manovre di sollevamento solo in condizione di perfetta visibilità di tutta la zona di azione, oppure con l'ausilio di un servizio di segnalazione svolto da lavoratori esperti appositamente incaricati.		
<i>Sospensione delle manovre:</i> Le manovre di sollevamento saranno sospese quando: le persone che si trovano esposte al pericolo di caduta dai carichi non si spostino dalla traiettoria ci si trovi in presenza di scarsa illuminazione tiri un forte vento.		
Dispositivi di protezione individuale utilizzati		
Tutte le persone che si trovino ad operare sotto il raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento dovranno obbligatoriamente indossare l'elmetto di protezione e le scarpe antinfortunistiche.		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)		
P <i>(frequenza di accadimento)</i>	D <i>(gravità)</i>	Stima del rischio residuo
1	4	4

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

SCHEDA ATTREZZATURE DI LAVORO/ATTIVITA’

AR06 MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE CON AUTOGRU’

Descrizione

La presente scheda si applica all’attività di sollevamento e trasporto di materiale con autogrù o con gru su autocarro.

Composizione squadra di lavoro

Operai

Operatore autogrù

Autogrù

Attrezzature utilizzate

Dispositivi di imbraco

Materiali e sostanze utilizzate

Rischi

- Ribaltamento della macchina per non corretto piazzamento
- Caduta di materiali dall’alto durante il sollevamento
- Urto del carico contro persone
- Lesioni agli arti durante le attività di imbracatura e ricezione dei carichi

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Conformità normativa della macchina: In cantiere saranno utilizzate macchine conformi alle specifiche normative vigenti

Piazzamento della macchina: Le macchine dovranno essere sistemate esclusivamente su terreno livello e consistente. Prima di effettuare il sollevamento occorrerà posizionare gli stabilizzatori e se necessario porre sotto ai piedi metallici delle apposite lamiere di ripartizione del carico.

Corretto utilizzo dell’autogrù: L’autogrù dovrà essere utilizzata per sollevare e trasportare materiali esclusivamente con tiri verticali.

Presenza di persone nel raggio di azione dell’autogrù: Le manovre si devono eseguire solo dopo che le persone non autorizzate si sono spostate dalla traiettoria di sollevamento. In caso di passaggio su luoghi esterni del cantiere, dovrà essere presente una persona a terra con compito di far spostare, mediante avvisi verbali, le persone esposte al pericolo.

Informazione e formazione delle persone che utilizzano gli apparecchi di sollevamento: L’autogrù sarà condotta e pilotata esclusivamente da persona (gruista) adeguatamente informata e formata ed in possesso di adeguata esperienza lavorativa. Gli addetti all’imbracatura ed alla ricezione del carico saranno adeguatamente informati e formati alla specifica attività.

Visibilità della zona di azione: Il manovratore deve eseguire le manovre di sollevamento solo in condizione di perfetta visibilità di tutta la zona di azione, oppure con l’ausilio di un servizio di segnalazione svolto da lavoratori esperti appositamente incaricati.

Sospensione delle manovre: Le manovre di sollevamento saranno sospese quando:

le persone che si trovano esposte al pericolo di caduta dai carichi non si spostino dalla traiettoria ci si trovi in presenza scarsa illuminazione tiri un forte vento.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Tutte le persone che si trovino ad operare sotto il raggio di azione dell’apparecchio di sollevamento dovranno obbligatoriamente indossare l’elmetto di protezione e le scarpe antinfortunistiche.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (stima)

P
(frequenza di accadimento)

D
(gravità)

Stima del rischio residuo

1

4

4

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

6.6 RISCHIO ELETTRICO E MISURE PREVENZIONALI

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

L'impianto elettrico è trattato come:

- a maggior rischio in caso d'incendio.
- un impianto di natura temporanea in un luogo di pubblico spettacolo.
- un impianto in un luogo ad elevato affollamento.

Durante la realizzazione dell'impianto elettrico dello spettacolo, dovranno essere tenute come riferimento nella esecuzione dell'impianto, le disposizioni di legge e le norme tecniche del CEI.

Si richiamano di seguito le principali norme e leggi:

- Legge 01.03.1968 n°186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici"
- Legge 05.03.1990 n°46 "Norme per la sicurezza degli impianti"
- DPR 06.12.1991 n°447 "Regolamento di attuazione della legge 46/90"
- DM 19.08.1996 "Relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche"
- DM 06.03.2001 "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministro dell'Interno del 19.08.1996"
- Norma CEI 17-13/1 "Apparecchiature assiegate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT):parte 1 ..."
- Norma CEI 64-8 parte 7 sez.752 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata sez. riguardante Ambienti e applicazioni particolari"
- DM 37 del 22/01/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti."

Il sistema di alimentazione sarà 400V trifase (3F+N) in corrente alternata a 50Hz.

L'energia elettrica sarà fornita da unità mobili (container trasportabili su camion o rimorchi) contenenti generatori a gasolio, quadri di parallelo, comando e quadri di protezione linee, equipaggiati con gruppi elettrogeni in parallelo di potenza in KVA funzionale alla richiesta della produzione.

Dovranno essere stese differenti linee di alimentazione con diversi punti di fornitura per i service necessari (es. audio, video, luci, scenografie, ecc.)

IMPIANTO DI MESSA A TERRA ED EQUIPOTENZIALE

Come impianto di terra generale disperdente viene abitualmente utilizzato quello esistente della struttura ospitante. Nel caso specifico di alimentazione dell'impianto elettrico attraverso una connessione ad uno o più gruppi elettrogeni, i centro stella degli alternatori (N) o sono collegati direttamente a terra trattando il GE come un normale trasformatore e quindi realizzando un vero e proprio sistema TN con Neutro collegato a terra ed interruttori differenziali che intervengono automaticamente in caso di guasto prevenendo eventuali contatti diretti e/o indiretti delle persone.

E' comunque necessario verificare il collegamento equipotenziale con strutture metalliche vicine. Nei quadri elettrici generali deve essere presente il collettore di terra dove sono collegati il conduttore di protezione e tutti i conduttori di terra ed equipotenziali.

L'impianto equipotenziale dovrà riguardare tutte le strutture metalliche interessate allo svolgimento dello spettacolo, i conduttori equipotenziali di colore giallo verde sono di sezione minima pari a 6 mmq., le strutture metalliche dovranno essere obbligatoriamente provviste di impianto equipotenziale con collegamento all'impianto di messa a terra disperdente della struttura ospitante in almeno due punti diversi.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Le derivazioni alle utenze del conduttore di protezione devono essere di sezione minima pari a 2.5 mmq o comunque non inferiore al conduttore di fase di sezione maggiore. I conduttori di terra possono essere in forma di fili, corde, piattine. E' ammesso usare, in alcuni casi, come conduttori di terra elementi strutturali purchè inamovibili e di caratteristiche analoghe a quelle dei conduttori di terra normali.

Le giunzioni devono avere caratteristiche analoghe a quelle per gli elementi del dispersore (morsetti, manicotti, capocorda-bullone, ecc.) Le sezioni minime dei conduttori di protezione da adottare devono essere:

$S \leq 16$ - $S_p = S$ $16 < S \leq 35$ - $S_p = 16$ $S > 35$ - $S_p = S/2$

Dove S è la sezione del conduttore di fase dell'impianto e S_p è la sezione del conduttore di protezione espresse in (mmq).

PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI

La protezione contro il sovraccarico dovrà essere effettuata con interruttori automatici e fusibili interni ai quadri elettrici. I quadri elettrici dovranno prevedere interruttori automatici magnetotermici, per le linee in uscita, adeguati alle potenze impiegate.

PROTEZIONE CONTRO I CORTO CIRCUITI

Negli impianti elettrici «devono essere previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di corto circuito dei conduttori prima che tali correnti possano diventare pericolose a causa degli effetti termici e meccanici prodotti nei conduttori e nelle connessioni» (64-8 art. 434.1).

Il corto circuito va interrotto in tempi brevissimi, durante i quali sono ammesse delle temperature maggiori di quelle consentite nelle normali condizioni di esercizio (in caso di corto circuito si ammette una temperatura massima di 250°C per i cavi in EPR).

I dispositivi idonei alla protezione contro i corto circuiti devono rispondere alle condizioni previste dal 64-8 art. 434.2.

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere effettuata con interruttori differenziali coordinati con l'impianto di messa a terra.

Tutti i circuiti elettrici presenti dovranno essere provvisti di protezione differenziale con interruttori tarati a 0,03A. La protezione contro contatti diretti dovrà essere effettuata adottando materiale elettrico opportuno e ulteriori barriere di protezione (transenne per l'interdizione pedonale).

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AGLI IMPIANTI

CAVI: la scelta della sezione ottimale del conduttore in ciascun tratto di linea è funzione di molti fattori, quali: la corrente d'impiego, la massima caduta di tensione ammissibile, il tipo di posa, il tipo di isolante, la temperatura ambiente. Si dovrà inoltre eseguire il controllo per verificare se la portata e la caduta di tensione conseguenti sono compatibili con la linea in esame.

QUADRI ELETTRICI: I quadri elettrici e tutte le apparecchiature riconducibili a “macchine elettriche” saranno provvisti di certificazione di conformità propria. I quadri installati dovranno essere rispondenti alle normative CEI, con indicate le denominazioni delle linee in partenza con targhette o con pennarello indelebile per individuarne le corrette funzioni.

Dovranno essere presenti protezioni contro i contatti diretti e contro i contatti indiretti e presentare grado di protezione almeno IP31, non sono accessibili a parti in tensione prima dell'apertura e lo smontaggio di determinati sportelletti a mezzo di utensili opportuni.

I quadri dovranno essere inaccessibili al pubblico e manovrabili solo da personale qualificato ed autorizzato. Le uscite dei quadri sono dotate tutte di protezione magnetotermica e differenziale coordinata con l'impianto di messa a terra. E' opportuno che, prima della messa in servizio dell'impianto, vengano provati gli interruttori differenziali per mezzo dell'appropriato tasto.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

GRUPPI ELETTROGENI: Ogni gruppo elettrogeno dovrà essere conforme alle caratteristiche costruttive ed elettriche richieste.

Il generatore dovrà avere una propria certificazione ed essere provvisto di schemi elettrici.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

6.7 RISCHIO CHIMICO

Alla data di emissione del presente PSC, in fase di progettazione si prevede unicamente l'utilizzo di gasolio per autotrazione al fine del rifornimento in loco dei carrelli elevatori a forcole. Per tale sostanza si prevede una massimo stoccaggio di 20/30 lt.. Tali contenitori potranno essere depositati solo all'esterno in area specifica ed ermeticamente sigillati. Durante l'impiego di tali sostanze è fatto obbligo di utilizzo di guanti protettivi e mascherine protettive oltre al divieto tassativo di fumare e/o usare fiamme libere durante le attività di travaso/rifornimento.

6.8 GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE

Di norma non sono presenti all'interno del cantiere in oggetto materiali di rifiuto assimilabili a quelli prodotti generalmente nei cantieri edili in quanto tutte le strutture portanti e gli elementi utilizzati nei montaggi sono predisposti in modo tale da poter essere riutilizzati per una serie di volte. Pertanto i rifiuti prodotti sono ridotti al minimo in quanto non vengono utilizzati materiali di consumo e risultano inoltre praticamente assenti gli imballaggi plastici e cartacei, dato che gli stessi sono completamente sostituiti da casse e bancali appositamente realizzati per essere stivati, trasportati e scaricati da automezzi con relativa facilità. E' quindi verosimile che la quantità di rifiuti prodotta durante gli allestimenti sarà decisamente ridotta o trascurabile in quanto relativa unicamente ai pochissimi materiali da consumo impiegati, i quali possono essere smaltiti vista la tipologia e la quantità come rifiuti assimilabili agli urbani.

In ogni caso, allo scopo di sottostare alle norme di carattere generale, si avrà cura di raccogliere a terra i materiali derivanti dagli allestimenti all'interno di contenitori appositamente costituiti dislocati nell'area con continuità.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

6.9. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RUMORE

Poiché il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce un'analisi preventiva dei rischi, la valutazione dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non può avvenire per misurazioni dirette in fase di redazione del PSC.

Quindi si segnala alle Imprese che, poiché le lavorazioni che saranno presenti su questo Cantiere potranno essere in parte svolte anche contemporaneamente, è opportuno considerare che tutti i lavoratori potrebbero essere utilizzati come "addetti ad attività comportanti valori di esposizione personale $L_{EX,8h}$ compresi tra 80 e 85 dB(A)".

Si rammenta comunque alle singole imprese che:

- ⇒ hanno l'obbligo di monitorare il Cantiere e redigere il "Rapporto di valutazione del rumore", ottemperando agli adempimenti necessari per rispettare il D.Lgs. 8 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- ⇒ hanno l'obbligo di informare i lavoratori in merito a quelle lavorazioni che dovessero risultare eventualmente superiori al valore inferiore di azione di 80 dB(A).

VALUTAZIONE PREVISIONALE ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RUMORE DURANTE LE PROVE E LO SHOW

PREMESSA

Relativamente alla protezione dei lavoratori a rumore durante il funzionamento del sistema audio (prove e show) si indicano, qui di seguito, alcuni elementi utili alle singole imprese che saranno presenti durante le prove e lo show al fine di provvedere alla specifica valutazione dell'esposizione a rumore secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.

CONSIDERAZIONI FINALI

I lavoratori, esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione ($L_{EX} 80 \text{ dBA}$), dovranno essere informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

- alla natura di detti rischi;
- alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
- ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;
- ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
- all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

DPI OBBLIGATORI (durante le prove e durante lo show per personale non impiegato in "cuffia")



Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E INDIVIDUALE

Nelle scelte progettuali è stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di eliminare alla fonte, per quanto possibile, situazioni potenzialmente pericolose che comportano rischi sia in fase di realizzazione che di gestione delle opere.

L’adozione di tutte le specifiche soluzioni atte a preservare l’incolumità collettiva delle maestranze e degli estranei al lavoro dovranno essere dettagliate dalle Imprese nella redazione dei propri POS e sottoposte all’approvazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Per i rischi residui, potenzialmente presenti nelle singole lavorazioni programmate, nel presente Piano di sicurezza sono stati adottati:

- procedimenti di comportamento (schede) per le varie fasi lavorative e per l’uso di macchinari ed attrezzature;
- misure tecniche di prevenzione;
- indicazioni su idonei Dispositivi di Protezione Collettiva, quali ad esempio:
 - protezioni contro la caduta di materiali dall’alto;
 - segnalazioni verticali, orizzontali, ecc. in prossimità dei luoghi di lavoro;
 - parapetti provvisori e barriere;
 - estintori, idranti (presenti presso la struttura in esame);
- indicazioni su Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), conformi alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche.
 - i DPI saranno adeguati ai rischi da prevenire, adatti all’uso ed alle condizioni esistenti sul Cantiere e terranno conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.
 - i datori di lavoro dovranno fornire i Dispositivi di Protezione Individuale e le indicazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi.
 - i DPI dovranno essere consegnati ad ogni singolo lavoratore, che deve firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedono.

Si rammenta all’Impresa che tutte le persone che saranno presenti sul lavoro, nessuna esclusa, dovranno obbligatoriamente fare uso di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale.

Per le maestranze la dotazione minima dei DPI, scelta in funzione dell’attività lavorativa, sarà:

- casco di protezione;
- guanti da lavoro;
- cinture di sicurezza;
- scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagione lavorativa;

e saranno distribuiti in caso di particolari necessità:

- cuffie ed inserti auricolari;
- occhiali, visiere e schermi.

Le Imprese esecutrici saranno comunque tenute a valutare l’opportunità di utilizzare anche altri particolari DPI inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesse sopravvenire nel corso dei lavori.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Guanti di protezioni da azioni meccaniche



Guanti di protezione da azioni meccaniche - Guanti di protezione da azioni meccaniche conformi alla norma UNI EN 388 per uso generale e lavori pesanti, resistenti a tagli, abrasioni, strappi e perforazioni.

Regole generali d'uso - I guanti di protezione da azioni meccaniche devono essere impiegati durante il maneggio dei vari elementi del ponteggio o l'uso delle attrezzature necessarie al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti - Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore individualmente sul luogo di lavoro. segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

Calzature antinfortunistiche



Calzature antinfortunistiche - Scarpe con suola imperforabile conformi alle norme UNI EN 344, UNI EN 345, UNI EN 346 e UNI EN 347. Scarpe di sicurezza realizzate con suola imperforabile, puntale di protezione e antisdrucchiolo.

Regole generali d'uso - Le scarpe con suola imperforabile devono essere utilizzate durante tutte le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti - nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attività (scarpa, scarponcino, stivale) rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore

Elmetti di protezione



casco
tradizionale per lavori in cantiere

Elmetti di protezione - Elmetti di protezione conformi alla norma UNI EN 397.

Elmetto dotato al suo interno di sostegni che lo mantengono distaccato dal capo in modo da attutire l'eventuale urto da cui deve proteggere.

Dotati di cinghietta sottogola per evitarne la caduta quando si opera in determinate posizioni.

Regole generali d'uso - Devono essere utilizzati durante tutte le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio.

I lavoratori in quota dovranno utilizzare sistemi di arresto anticaduta costituiti da imbracatura per il corpo, cordino, elemento assorbitore di energia, ancoraggio e elementi di connessione e/o sistemi di posizionamento costituiti da cintura di posizionamento sul lavoro con il relativo cordino di posizionamento. I sistemi anticaduta o di posizionamento dovranno essere realizzati con i seguenti dispositivi di protezione individuale anticaduta:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti -

rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo l'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall'alto l'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando presenti segni di cedimento o

logoramento alle cinghie segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI



Casco specifico
per lavori in altezza

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Connettore



Connettore - Connettore conforme alla norma UNI EN 363, di forma ad anello dotato di un sistema di chiusura.

Regole generali d'uso - Il connettore deve essere impiegato per realizzare l'unione degli elementi del sistema anticaduta o del sistema di posizionamento. Durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio evitare di sollecitare il dispositivo di chiusura del connettore con carichi laterali e di utilizzare connettori con sedi piccole rispetto al diametro delle funi.

Bisogna distinguere i sistemi di arresto caduta, i sistemi di posizionamento anticaduta e i sistemi di trattenuta.

Nel caso di **sistemi di posizionamento anticaduta** e **sistemi di trattenuta**, la caduta è evitata a monte, creando uno stretto vincolo all'ancoraggio o all'elemento strutturale. In questo caso i cordini da utilizzare sono quelli marchiati EN 358. Nel caso di **sistemi di arresto caduta**, la caduta libera è inevitabile e se ne limitano i danni. In questo caso i cordini da utilizzare sono quelli marchiati EN 355 provvisti di dissipatore di energia.

Sistemi di trattenuta (posizionamento anticaduta)



Cordino di trattenuta anticaduta conforme alla norma UNI EN 358. Cordino di posizionamento costituito da un cordino in fibra tessile con estremità impalmate per l'aggancio dei connettori.

Regole generali d'uso - Il cordino di posizionamento deve essere impiegato per realizzare un sistema di posizionamento quando si vuole impedire al "lavoratore in quota" di raggiungere zone pericolose. Da utilizzarsi, in particolare, durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio di mantovane, piazzole di carico, sbalzi sommitali, ecc.... Il cordino di posizionamento, accoppiato con una linea di ancoraggio, permette di realizzare un sistema di posizionamento per l'allestimento di un intero impalcato della struttura metallica.

Sistemi di arresto caduta (con dissipatore d'energia)



Cordino di arresto caduta con dissipatore d'energia integrato completo di moschettone apertura a ghiera e connettore apertura a doppia pressione per aggancio ponteggio. Cordino di trattenuta conforme alla norma UNI EN 358.

Regole generali d'uso - Particolarmente adatti per i lavori in sospensione si definiscono sistemi di arresto caduta i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto costituiti dall'assemblaggio di una imbracatura (mezzo di presa per il corpo) e un sottosistema di collegamento fornito di dissipatore di energia, raccordabile ad un punto di ancoraggio, avente funzione di arresto caduta.

Imbracatura con aggancio dorsale

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:



Imbracatura con aggancio dorsale - Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361. Imbracatura composta da diverse cinghie a formare: cosciali, cintura e bretelle, regolabili mediante fibbie. Imbracatura con punto di collegamento al cordino posizionato sul dorso.

Regole generali d'uso - L'imbracatura deve essere impiegata per realizzare un sistema anticaduta. Deve essere utilizzata dal "lavoratore in quota" durante le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti - attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI periodicamente verificare l'integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso

Tipo DPI	Eventuale immagine	Utilizzo
Guanti protettivi		sempre
Scarpe di sicurezza		sempre
Casco specifico per lavori in altezza		Lavori in quota
Casco tradizionale per l'edilizia		Personale a terra
Otoprotettori		Lavorazioni che producono rumore Assistenza durante prove e show
Occhiali di protezione		Lavorazioni che producano schegge
Pinza d'ancoraggio		Lavori in quota
Cordini dotati o meno di dissipatore, pinze, connettori e moschettoni		Lavori in quota

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

imbracatura anticaduta da lavoro (cosciali e bretelle). NO attrezzatura sportiva o cinture di posizionamento e trattenuta		Lavori in quota
Doppio cordino dotato di dissipatore		Lavori in quota

8. SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA IN CANTIERE

La segnaletica non dovrà essere generica ma, se necessaria, dovrà essere strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del Cantiere e delle reali situazioni di pericolo analizzate.

Inoltre non dovrà assolutamente sostituire le misure di prevenzione, ma favorire l'attenzione su qualsiasi cosa possa provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure, ecc.), ed essere in sintonia con i contenuti della Formazione ed Informazione data al personale.

Si rammenta alle Imprese che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai nuovi requisiti richiesti.

Si rammenta inoltre che il D.Lgs.81/2008 così individua gli obblighi del datore di lavoro:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;*
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;*
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;*
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.*

...il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

...il datore di lavoro ha l'obbligo della "Informazione e formazione del personale" (art. 4).

In questo Cantiere la segnaletica orizzontale e verticale (che comprenderà cartelli di Avvertimento, Divieto, Prescrizione, Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) sarà esposta, in maniera stabile e ben visibile, nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali:

- l'ingresso del Cantiere (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso Cantiere ed agli estremi della notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente;

Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri elettrici.

Nella pagina che segue è riportato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un esempio applicativo di come dovrà essere posizionata la principale segnaletica di cantiere.

8.1 SEGNALETICA PREVISTA

Presso la zona interessata dai lavori dovrà essere posizionata a cura dell'impresa affidataria la idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008 – Titolo V.

La segnaletica sarà posizionata in luogo ben visibile in prossimità del pericolo.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

SEGNALE	POSIZIONAMENTO
DIVIETO DI INGRESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE	Zone esterne agli accessi al cantiere
VIETATO L'ACCESSO AI PEDONI	Passo carraio automezzi
ATTENZIONE CARICHI SOSPESI	Nelle aree di azione di Autogrù, ecc. In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi e/o di lavori in quota.
DIVIETO DI FUMARE	In tutti i locali NON ALL'APERTO
RISCHIO CADUTE DALL'ALTO	Durante le attività di montaggio e smontaggio della struttura, che prevedono lavorazioni in quota (h> 2mt)

Segnaletica specifica presente in cantiere

Cartello cumulativo (obblighi, pericoli, divieti e norme comportamentali generali)



Cartello divieto di accesso a personale non autorizzato (da posizionarsi lungo i lati del perimetro dell'area di cantiere)



Cartello informativa di cantiere (n 1 cartello da posizionarsi in luogo ben visibile)

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:




Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

8.2 GESTI CONVENZIONALI

Presso il cantiere in esame in caso di necessità si farà ricorso ai seguenti gesti convenzionali:

Significato	Descrizione	Figura
Gesti generali		
INIZIO Attenzione Presa di comando	Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti	
ALT Interruzione Fine del movimento	Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti	
FINE delle operazioni	Le due mani sono giunte all'altezza del petto	
Movimenti verticali		
SOLLEVARE	Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio	
ABBASSARE	Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio	
DISTANZA VERTICALE	Le mani indicano la distanza	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Significato	Descrizione	Figura
Movimenti orizzontali		
AVANZARE	Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo	
RETROCEDERE	Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo	
A DESTRA rispetto al segnalatore	Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
A SINISTRA rispetto al segnalatore	Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
DISTANZA ORIZZONTALE	Le mani indicano la distanza	
Pericolo		
PERICOLO Alt o arresto di emergenza	Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti	
MOVIMENTO RAPIDO	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità	
MOVIMENTO LENTO	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente	

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

9. MISURE DI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

9.1 MISURE ANTINCENDIO

Sulla base delle indicazioni di cui al D.M. 10 marzo 1998, il rischio d'incendio, nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto, viene definito:

Rischio incendio BASSO

Come già detto, nel corso delle lavorazioni l'Impresa principale e le altre Imprese interessate nell'esecuzione dei lavori, per i rispettivi ruoli, provvederanno alla formazione ed informazione del proprio personale, anche congiuntamente, sia per le esercitazioni in materia di pronto soccorso che per quelle antincendio e di evacuazione.

Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunioni che le attribuzioni delle relative nomine.

Poiché non sono previsti turni di lavoro notturno, non saranno necessarie particolari luci di emergenza per le aree del Cantiere.

Nell'eventualità che le imprese debbano svolgere attività con scarsità di luce dovranno essere approntate TUTTE le più idonee misure per garantire un adeguato livello di illuminamento dei luoghi di lavoro.

È necessario comunque che siano presenti in prossimità delle aree di cantiere alcune lampade portatili di emergenza.

Incaricati della lotta antincendio e gestione delle emergenze

Si tratta dei lavoratori designati dal datore di lavoro a svolgere tali compiti in attuazione di quanto previsto dall'Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

In apposito allegato del Piano operativo di sicurezza (POS redatto dalle imprese) dovrà essere indicato il nominato del Responsabile lotta antincendio e gestione antincendio, e dovrà essere messa a disposizione la relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato apposito corso di formazione (ai sensi D.M. 10 marzo '98).

L'impresa appaltatrice dovrà garantire che in tutte le aree in cui saranno eseguite lavorazioni a rischio di incendio sia presente del personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

9.2 PROCEDURE GENERALI di EMERGENZA INCENDIO

COMPITI DEGLI ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO (PERSONALE SECURITY)

- Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione determinando se esiste la possibilità di estinguere immediatamente l'incendio con i mezzi a portata di mano;
- occuparsi dell'evacuazione di tutti i lavoratori verso il punto di raccolta;
- non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di riuscirci;
- occuparsi della chiamata dei soccorsi esterni (Vigili del Fuoco e allertamento Ufficio Tecnico della Struttura ospitante), secondo le modalità di seguito indicate;
- intercettare eventuali alimentazioni energia elettrica presenti in cantiere;
- Iniziare l'opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con l'assistenza di altre persone;
- accertarsi che il cantiere venga evacuato da tutte le persone presenti;
- se non si riesce a mettere sotto controllo l'incendio in breve tempo, portarsi all'esterno della recinzione di cantiere e dare le adeguate indicazioni all'arrivo sul posto delle squadre dei Vigili del Fuoco.

CORRETTA ESECUZIONE DELL'INTERVENTO SULL'INCENDIO DI PICCOLE ENTITA'

La maggior parte degli incendi, all'insorgere, sono localizzati e controllabili con buone probabilità di essere spenti, utilizzando estintori portatili o carrellati.

Quando, col passare del tempo, l'incendio diviene diffuso e generalizzato dovrà essere attaccato anche con mezzi di spegnimento più potenti.

Quanto più l'intervento su un principio d'incendio è tempestivo, tanto maggiori sono le probabilità di spegnimento.

Gli estintori portatili sono il mezzo di spegnimento più diffuso, essi devono essere scelti e localizzati nell'area da proteggere, in modo da poter essere usati da chiunque ne abbia la capacità. A tal fine si prevede di ubicare n. 3 estintori a polvere da Kg. 9 per fuochi di classe ABC e n. 1 estintore a CO₂.

METODO DI ESTINZIONE DELL'INCENDIO DI PICCOLA ENTITA'

- controllare che l'estinguente contenuto nell'estintore sia compatibile e adatto alla classe dell'incendio.
- attivarlo, seguendo le istruzioni esposte sulla superficie dell'estintore.
- avvicinarsi al fuoco e dirigere, con precisione, il getto alla base delle fiamme.
- attaccare l'incendio ordinatamente, da focolaio più vicino al focolaio principale, progressivamente.
- non dirigere il getto contro le persone o contro il vento.
- I getti di più estintori, utilizzati contemporaneamente, devono essere paralleli e diretti nello stesso senso o, al più, formare un angolo non superiore a 90°.
- non dirigere su impianti o macchine in tensione getti d'acqua o estinguenti conduttori della corrente elettrica. Se è indispensabile erogare su apparecchiature in tensione, assicurarsi che l'estinguente non sia una sostanza conduttrice e mantenersi a distanza di sicurezza dalle parti in tensione.
- nel dirigere il getto su liquidi infiammabili fare attenzione a non fare traboccare il liquido dal recipiente che lo contiene.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

CHIAMATA DEL SOCCORSO ESTERNO

Una buona gestione dell’emergenza inizia anche con la corretta attivazione delle squadre di soccorso. Si è ritenuto opportuno predisporre un apposito schema con le corrette modalità (si veda successivo paragrafo) che viene conservato presso il cantiere in esame in posizione ben visibile e di facile accesso. Si è tenuto conto che una richiesta di soccorso deve contenere almeno questi dati:

- l’indirizzo del cantiere ed il numero di telefono;
- il tipo di emergenza in corso;
- persone coinvolte/feriti;
- area di cantiere coinvolta;
- stadio dell’evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.);
- altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a distanza, ecc.);
- indicazioni sul percorso.

9.3 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

I luoghi di lavoro presso il cantiere in esame sono sufficientemente vicini e ben collegati con strutture di pronto soccorso ed ospedaliero.

Durante TUTTE le fasi di allestimento/smantellamento delle opere in esame sarà sempre presente personale paramedico con ambulanza in grado di poter garantire un immediato intervento in caso di bisogno.

E’ fatto obbligo alle imprese di segnalare tempestivamente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori qualora non presente in area di cantiere:

- tutti gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in cantiere;
- eventuali visite ispettive in cantiere e/o verbalizzazioni da parte di funzionari di Enti preposti (ASL, Direzione Provinciale del lavoro, ecc.).

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

9.4 GESTIONE EMERGENZA – PROCEDURA

SCOPO

Lo scopo della presente procedura di emergenza ed Evacuazione relativamente alle aree interessate dalle opere di allestimento/smantellamento è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati definendo conseguentemente una o più sequenze di azioni ritenute idonee a controllarne le conseguenze.

In caso di emergenza la struttura organizzativa costituita in loco deve essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più uniforme possibile per fronteggiare il pericolo.

La presente procedura è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti dell’area interessata.

Esso tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- ⇒ prevenire o limitare pericoli alle persone;
- ⇒ coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’area interessata deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni, alle strutture presenti nonché all’ambiente circostante;
- ⇒ intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
- ⇒ individuare tutte le emergenze prevedibili che possano coinvolgere l’attività svolta;
- ⇒ definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’area interessata, durante la fase emergenza.

La definizione di un piano di emergenza si basa sul presupposto che siano stati individuati quegli accorgimenti sul piano psicologico e quei riferimenti tecnico-logistici indispensabili a contenere, nel grado più elevato possibile, l’ansia dell’imprevisto e le reazioni provocate dal panico.

Il panico ha due spontanee manifestazioni che, se incontrollate, costituiscono di per se elemento grave di disturbo e di pericolo:

- istinto di coinvolgere gli altri nell’ansia generale; di qui le invocazioni di aiuto, il clamore, le grida, gli atti di disperazione;
- istinto alla fuga, in cui predomina l’autodifesa, con tentativo di esclusione, anche violento, degli altri caratterizzato da spinte, corse in avanti, affermazione dei posti conquistati verso la via di salvezza.

La presente procedura è concepita come un strumento operativo dinamico perfezionabile e migliorabile nel tempo; pertanto tutto il personale è invitato a segnalare eventuali imprecisioni o errori riscontrati nella stesura ed a formulare proposte per il miglioramento.

DEFINIZIONI

Con il termine EMERGENZA, riferito all’area “cantieristica” interessata, s’intende qualsiasi evento anomalo che possa compromettere sia l’incolumità del personale presente che quella degli spettatori durante le rappresentazioni musicali.

A tal fine sono stati considerati nella presente procedura i seguenti scenari ipotizzabili che possono determinare lo stato di emergenza:

- * Incendio;
- * esplosioni;
- * allagamento;
- * eventi terroristici;
- * eventi sismici/atmosferici;

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

- * crollo e/o cedimento di strutture;
- * altra grave calamità.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Lista di distribuzione della presente Procedura di Emergenza ed Evacuazione

La presente procedura di Emergenza ed Evacuazione viene distribuita, in quanto facente parte del PSC, in forma elettronica con invio tramite email, a tutto il personale di organizzazione dell’evento presente nell’area interessata nonché alle imprese esecutrici interessate alla realizzazione del palco, della fornitura dell’energia elettrica sussidiaria, all’elettricista, al responsabile dell’attività di security presente durante la durata del cantiere.

Squadra di emergenza

Le figure attive previste durante l’emergenza sono:

- ✓ il personale del Corpo Nazionale VV.F. per le attività di soccorso esterne;
- ✓ personale di coordinamento dell’emergenza (il Responsabile dei Lavori e suo assistente)
- ✓ il personale formato per la lotta antincendio e gestione dell’emergenza (personale della società di security sempre presente in cantiere);
- ✓ l’addetto alle comunicazioni (personale di produzione)
- ✓ gli addetti al primo soccorso (personale paramedico esterno presente durante le fasi di lavoro cantieristiche)

La squadra d’emergenza è composta da personale specificatamente formato ai sensi del D.M. 10.3.1008 delle singole imprese esecutrici ed ha lo scopo di prevenire o di intervenire durante l’emergenza contenendo i danni procurati dall’evento ove questo sia di piccola entità o favorendo l’evacuazione nei casi più gravi, collaborando con i soccorsi esterni ma sempre mantenendosi in situazione di sicurezza personale. Il Responsabile di produzione/Responsabile dei lavori coordina l’attività durante l’emergenza ed ha il massimo potere decisionale al fine di poter garantire la sicurezza dei componenti la squadra di emergenza, delle persone presenti all’interno delle strutture interessate e del personale che ivi presta la propria attività lavorativa.

NOTE E PRECISAZIONI: la squadra di emergenza è a completa disposizione del personale dei VV.F. che risultano presenti nella zona interessata all’evento musicale per TUTTA la durata dell’evento.

Gli assistenti all’emergenza sono rappresentati dal personale delle imprese esecutrici (addetti al montaggio palco, personale di facchinaggio per supporto al personale di montaggio/smontaggio palco, elettricisti) presenti in prossimità del palco ed hanno il compito di assistere la squadra in caso di emergenza fornendo loro supporto per eventuali interventi di “messa in sicurezza” degli impianti elettrici ed elettronici presenti nonché per la gestione delle strutture di copertura del palco stesso..

L’addetto alle comunicazioni è una persona individuata nell’ambito dello “staff di produzione” ed è incaricata di mantenere i contatti con la Squadra d’emergenza, con i soccorsi esterni

L’addetto al primo soccorso: gestito integralmente da soccorso pubblico presente con personale specializzato e attrezzature di soccorso durante TUTTE le fasi cantieristiche nonché durante la manifestazione musicale.

Attrezzature

Attacco rete idrica antincendio comunale	Presente
Estintori CO ₂	Si – prossimità gruppo elettrogeno
Estintori portatili a polvere	Presenti
Sistemi di radiocomunicazione	Presenti
Pulsante di sgancio tensione	Presenti

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

Sistemi per monitoraggio eventi atmosferici

Anemometro	Presente al termine dell'elevazione delle strutture metalliche (backwall)
------------	---

Aree a rischio specifico di incendio /sorgenti di ignizione/ scenari incidentali

Zona cantiere – c/o Stadio G.Meazza (Milano)		
Zona/impianto	Piano	Sorgenti di rischio- conseguenze
Gruppi elettrogeni su autoarticolati	Terra	Sorgenti di ignizione: corto circuitazione elettrica, rottura contenitore gasolio e fuoriuscita del combustibile su parti "calde", Conseguenze ipotizzabili: sviluppo incendio e/o scoppio
Container per servizi vari	Terra	Sorgenti di ignizione: corto circuitazione Conseguenze ipotizzabili: sviluppo incendio con interessamento di materiali combustibili presenti nei container quali arredi in legno e materiale plastico
Zona palco – Zona mixer	< 2,0 mt	Sorgenti di ignizione: corto circuitazione Conseguenze ipotizzabili: sviluppo incendio con interessamento di materiali

GESTIONE DELL'EMERGENZA

In caso di emergenza comunicata dal personale di Produzione ciascun lavoratore presente in cantiere dovrà immediatamente allontanarsi in tutta sicurezza dal cantiere stesso. Tutti dovranno seguire con scrupolosa attenzione le indicazioni che saranno loro impartire .

Gli autisti che si trovano all'interno del cantiere, dovranno sospendere tutte le loro attività e qualsiasi operazione di carico e scarico e dovranno portarsi alla guida del loro mezzo in attesa di istruzioni. Dovranno essere pronti a spostare gli automezzi e seguire tutte le indicazioni che saranno fornite evitando di ingombrare le strade e di ostacolare la libera circolazione dei mezzi di soccorso.

Norme comportamentali prevenzionali

-  E' severamente proibito fumare nelle aree in cui è affisso il relativo cartello di divieto.
-  E' vietato l'accesso agli autoveicoli che non siano in specifica relazione con le lavorazioni in corso.
-  E' vietato ostruire e/o bloccare le attrezzature antincendio, l'uscita e i percorsi interni con materiali, automezzi, ecc.
-  E' vietato eseguire qualsiasi lavoro se non si è in regola con le norme contenute nel PSC e nel POS
-  E' fatto divieto a tutto il personale di compiere di propria iniziativa operazioni, manovre e lavori che non siano di loro competenza e che possano causare danni alla propria ed altrui incolumità.
-  Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione senza autorizzazione.
-  Tutto il personale presente in cantiere deve conservare la sua area di lavoro pulita ed ordinata, considerando tale pratica come parte integrante del proprio lavoro.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

PROCEDURE COMPORTAMENTALI GENERALI

Eventuali eventi SIGNIFICATIVI (incendio/scoppio, evento terroristico, terremoto, vento forte che potrebbe incidere sulla resistenza meccanico strutturale del palco, allagamento area di cantiere) comporteranno per il personale di organizzazione dell’evento con la collaborazione del Responsabile dei Lavori e dei preposti delle aziende presenti in loco, di porre in essere le seguenti misure prevenzionali:

- immediata sospensione delle attività cantieristiche in atto con diramazione di tale situazione via radio a tutti i responsabili delle imprese esecutrici presenti;
- abbandono dell’area da parte di TUTTO il personale previo scollegamento pari elettriche in tensione;
- indirizzamento del personale presente in cantiere verso le zone esterne dell’area in esame (zona cortilizia dello stadio in prossimità dell’accesso carraio posto in prossimità della Torre 1;
- il personale della security avvertirà immediatamente tramite telefono l’ufficio tecnico della struttura ospitante.

Solo al ritorno della normalità e previa autorizzazione del Direttore dei Lavori di concerto con il Responsabile dei Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, potrà essere consentita la ripresa delle attività cantieristiche.

COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA

La **Squadra di emergenza** (composta da personale della società di security debitamente formata ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 per un livello di rischio da incendio “Medio”) in caso di allertamento tramite sistema radiofonico in dotazione ai preposti o ravvisando direttamente una situazione di pericolo valuta, senza pregiudicare la propria incolumità, se tale situazione può essere direttamente gestita (es. spegnimento incendio con estintore portatile) o in caso di evento incidentale non autogestibile avvisa la produzione che, tramite il personale addetto alle comunicazioni, avverte il soccorso esterno.

In attesa dell’arrivo dei soccorsi esterni, la squadra di emergenza:

- si adopera a che non insorga panico;
- assicura l’eventuale evacuazione del personale, correggendo atteggiamenti scorretti, che possono derivare dal panico e indicando i percorsi da seguire per raggiungere le uscite di sicurezza utilizzabili;
- presta aiuto a persone in difficoltà e a portatori di handicap;
- si mette a disposizione del Soccorso Pubblico per:
 - fornire tutte le informazioni necessarie sull’insediamento e in particolare sull’ubicazione dei dispositivi di emergenza e di primo soccorso, nonché sulle vie e uscite di emergenza, mettendo a disposizione le planimetrie dell’insediamento;
 - indicare la natura dell’emergenza, le cause che l’hanno generata e la sua evoluzione nel tempo;
 - indicare se e dove vi sono persone infortunate o bloccate all’interno dell’insediamento.

L’**Addetto alle comunicazioni** (personale di produzione):

- dirama via radio le eventuali situazioni di pericolo agli addetti (preposti) delle imprese esecutrici presenti;
- chiama il personale paramedico presente in area di cantiere.

Gli **Assistenti all’emergenza** (rappresentati dal personale di security eventualmente coadiuvati da personale delle imprese esecutrici (addetti al montaggio palco, personale di facchinaggio per supporto al personale di montaggio/smontaggio palco, elettricisti), nell’area di propria competenza ed in attesa dell’arrivo dei soccorsi esterni:

- gestiscono le operazioni di sfollamento delle persone presenti in zona palco e aree di competenza limitrofe;
- si accertano che nell’area loro assegnata non rimanga nessuno;

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

- riferiscono alle autorità del soccorso esterno l’eventuale presenza di personale bloccato in qualche parte dell’insediamento;
- si mettono a disposizione degli agenti del Soccorso Pubblico che ne facciano richiesta.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

9.5 PROCEDURA per la CHIAMATA dei SOCCORSI ESTERNI

Tabella da utilizzare per chiamata soccorsi
In situazione di emergenza (es. malore, grave infortunio, incendio, calamità naturale ecc.) l’addetto che si rende conto del pericolo dovrà immediatamente chiamare uno degli addetti designati alla gestione delle emergenze, il quale si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Soltanto in assenza del Responsabile l’addetto potrà attivare le procedure sotto riportate.
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI IN CASO DI INCENDIO (O ALTRA CALAMITÀ)
Chiamare immediatamente i VIGILI DEL FUOCO telefonando al nr. 115 - rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco, il quale richiederà: 1) indirizzo di cantiere (indicazioni per arrivarci) e telefono (o cellulare del Responsabile); 2) informazioni sull’incendio (cosa sta bruciando e cause dell’incendio) - non interrompere la comunicazione finchè non lo decide l’operatore di VV.F. - attendere i soccorsi esterni fuori dal cantiere in luogo facilmente individuabile. - assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi dei Vigili del fuoco non sia ostruito (materiali, autovetture, ecc...).
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI IN CASO DI MALORE O GRAVE INFORTUNIO
Chiamare immediatamente il SOCCORSO PUBBLICO telefonando al nr. 118 - rispondere con calma alle domande dell’operatore dei Pronto Soccorso, il quale richiederà: 1) nome e cognome dell’infortunato/i, 2) risposta alla tipica domanda: “è’ cosciente?” “respira?” 3) indirizzo di cantiere (indicazioni per arrivarci) e telefono (cellulare del Responsabile) 4) tipo di incidente (descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc..); - conclusa la telefonata lasciare libero il telefono, potrebbe essere utile richiamarvi, - incoraggiare e rassicurare l’infortunato - inviare, se necessario, una persona ad attendere l’ambulanza fuori dal cantiere in luogo facilmente individuabile, - assicurarsi che il percorso per l’accesso dell’ambulanza sia libero da ostacoli.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

9.6 RIFERIMENTI TELEFONICI DELLE STRUTTURE PREVISTE SUL TERRITORIO AL SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA PREVENZIONE INCENDI

RIFERIMENTO STUTTURE E NUMERI UTILI IN CANTIERE

STRUTTURE	INDIRIZZO	RECAPITI TELEFONICI
Comune di Reggio Emilia	Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia	Telefono 0522 456111 mail: comune.informa@comune.re.it
Polizia municipale		Telefono - tasto 1 per emergenze e urgenze: 0522 4000 Fax: 0522 456927 Pec: polizia.municipale.reggioemilia@pec.municipio.re.it Url: http://www.comune.re.it/poliziamunicipale
ENEL	Pronto intervento elettricità	Tel. 800.900.800
Carabinieri Polizia Vigili del Fuoco Soccorso Sanitario Pubblico	NUMERO UNICO EMRGENZE 112	
Carabinieri	Comando Provinciale Carabinieri Corso Benedetto Cairoli, 8, 42121 Reggio Emilia RE	0522 5381

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

10. MISURE ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

10.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE

Chiunque graviti nell'area del Cantiere è obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di sicurezza e delle eventuali successive integrazioni; l'Impresa principale avrà il compito e la responsabilità di farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.

Se saranno autorizzati subappalti per lavorazioni particolari, le Imprese dovranno accettare il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" (e le eventuali successive integrazioni) sottoscrivendolo (come informazione ricevuta anche ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81) prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi. Inoltre, come precedentemente già esposto, tutte le Imprese esecutrici dovranno redigere il proprio Piano operativo di sicurezza –POS– per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del Cantiere e nell'esecuzione dei lavori (che però non può essere in contrasto con il presente).

Pertanto l'attuazione del coordinamento avverrà, in fase esecutiva, anche in funzione dei suddetti "Piani operativi di sicurezza" che l'Impresa principale e le altre Imprese interessate presenteranno prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi.

Le linee guida indicate nei riferimenti dei tempi previsti nel cronoprogramma dei lavori, nelle procedure di sicurezza e nelle schede di sicurezza per fasi lavorative saranno perfezionate, in fase esecutiva e di reale coordinamento, in funzione dell'effettivo avanzamento dei lavori.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, per quanto non è possibile specificare in questa fase preventiva e di progetto, viene demandato al coordinatore in fase di esecuzione l'obbligo di dettagliare le prescrizioni operative che saranno necessarie per coordinare il possibile sfasamento spaziale o temporale delle stesse.

In particolar modo durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verificherà, con la frequenza che egli stesso riterrà necessaria e previa consultazione con la Direzione lavori e delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, la compatibilità della relativa parte del PSC con l'andamento reale dei lavori ed eventualmente disporrà gli aggiornamenti necessari per la tutela dei lavoratori.

Precisazioni per le imprese che interverranno nel corso dei lavori

Tutti i datori di lavoro delle altre Imprese che saranno presenti durante l'esecuzione dell'opera, saranno tenuti ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del Cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del Cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del Cantiere.

Sarà invece compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro,
- verificare l’idoneità del POS redatto dalle Imprese, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione,
- verificare l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordinare i rappresentanti per la sicurezza,
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS e proporre il loro allontanamento dal Cantiere,
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole fasi lavorative fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Il coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di cui sopra, svolgerà il proprio incarico verbalizzando anche:

- opportune riunioni di coordinamento, convocandole preliminarmente e nel corso delle lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare;
- opportune visite ispettive e di verifica sullo stato di sicurezza in cantiere.

Tutte le Imprese e/o lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligate a partecipare alle riunioni di coordinamento, promosse dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CEL) o dall’Impresa principale per illustrare quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno rispettare nel corso dei lavori.

La custodia dei verbali di riunione, dei verbali di visita e verifiche di controllo e del suddetto giornale di cantiere sarà a cura dell’Impresa principale, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in essi trascriverà il coordinatore per l’esecuzione costituiranno adeguamento dello stesso Piano di sicurezza e di coordinamento.

Si rammenta alle Imprese che per l’inosservanza delle norme di sicurezza vigenti in generale e dei contenuti del Piano di sicurezza in particolare, lo stesso coordinatore per l’esecuzione potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.

In particolare, potrà segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e alle prescrizioni del presente PSC e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del contratto.

L’Impresa principale e le Imprese interessate dai lavori dovranno tenere conto che anche i fornitori esterni ed i visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà opportuno che ne disciplinino le presenze in Cantiere.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

PIANO DEI CONTROLLI / VERIFICHE / ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

	Parametro di analisi	Procedura di riferimento	Frequenza
a	Contenuti POS imprese esecutrici	Controllo elementi POS	Alla consegna dei POS
b	Accessi area di cantiere	Controllo campione accessi	Giornaliera (a campione)
c	Uso e idoneità DPI	DPI	Giornaliera (a campione)
d	Riunione di sicurezza – verifica attuazione misure di sicurezza previste nel PSC	Verbale di sopralluogo/verifica in cantiere	Giornaliera
	<i>In caso di necessità verranno definite dal CSE ulteriori attività di controllo in relazione alla natura dell'evoluzione del cantiere</i>		

10.2 MISURE DI SICUREZZA RICHIESTE ALLA IMPRESE APPALTATRICI/LAVORATORI AUTONOMI

Approvvigionamento dei materiali

Definire ed elencare le misure da adottare per prevenire i rischi durante le operazioni di approvvigionamento e stoccaggio dei materiali, in particolar modo dei diversi elementi prefabbricati che costituiscono la struttura da montare.

Specifiche istruzioni per i conducenti sul corretto uso delle macchine nel cantiere;
Modalità di effettuazione delle manovre pericolose con i mezzi di cantiere e individuazione delle relative zone di sosta.

Procedure adottate durante la movimentazione in particolari aree del cantiere;
Criteri e procedure per la corretta gestione delle attività di stoccaggio dei materiali.

Operazioni di sollevamento e trasporto

Definire ed elencare le misure da adottare per prevenire i rischi durante le operazioni di carico, scarico e stoccaggio dei materiali e dei componenti ed i rischi di caduta di gravi durante le operazioni di sollevamento:

Tipologia e caratteristiche tecniche delle macchine di sollevamento e dei loro accessori con indicata la loro compatibilità con i carichi da sollevare (peso e dimensioni) e gli spazi disponibili;

Procedure per la salvaguardia delle persone che operano in prossimità della zona in cui si eseguono le operazioni di sollevamento;

Procedure per effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto dei componenti di grande dimensione;

Criteri e procedure per lo stoccaggio e l'imbracatura dei carichi da sollevare e posizionare;

Metodologie per assicurare il ricevimento dei carichi in sicurezza durante l'attività in elevazione.

Circolazione a piedi nell'area di cantiere

Indicare tutte le misure adottate per assicurare la sicurezza del personale durante la circolazione a piedi in cantiere:

Individuazione e segnalazione delle aree a rischio (per caduta di gravi dall'alto, investimento da mezzi circolanti, ecc.) e procedure adottate per impedirne l'accesso;

Definizione delle vie di transito pedonali in cantiere.

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell'Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il DLgs. 494/96, all'articolo 12, disponeva di stimare i costi della sicurezza riferiti all'attuazione delle prescrizioni contenute nel PSC. Pertanto, l'entità della stima dei costi della sicurezza era direttamente proporzionale alla "quantità" di prescrizioni onerose previste dal CSP.

Con l'emanazione del DLgs. 81/2008, che ha abrogato tra gli altri il DLgs. 494/96, è confermata tale logica: la stima dei costi della sicurezza è riferita al PSC e va effettuata sulla base del punto 4 dell'allegato XV del decreto medesimo.

Apparentemente non pare riscontrare alcuna differenza con il passato. Questo, però, è vero solo sul piano formale; sul piano sostanziale, invece, essendo cambiata la "filosofia" del PSC, **orientato più alla risoluzione dei rischi interferenti ed aggiuntivi che a quelli specifici delle lavorazioni**, le prescrizioni che determinano costi della sicurezza sono contenute nell'alveo dei costi aggiuntivi all'importo delle lavorazioni. Categoria di costi ai quali appartengono la prevalenza degli elementi indicati al punto 4.1 dell'allegato XV del DLgs.81/2008 (figura 1). Stima dei costi che, ai sensi del successivo punto 4.3 dell'allegato XV, deve essere fatta analiticamente tramite computo metrico estimativo. Viceversa, appare difficile stabilire costi della sicurezza riferiti ad elementi non affrontati direttamente dal CSP nell'ambito del PSC, se non tramite procedimento di calcolo che consentono di scorporare dalle singole voci dei prezzi delle lavorazioni la quota riferita alla sicurezza.

Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell'importo stimato, sono a carico dell'Impresa esecutrice le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il rispetto delle altre prescrizioni del presente Piano di sicurezza, inclusi tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi.

STIMA ANALITICA

a)	Costi degli apprestamenti previsti nel PSC <i>(NOTA: tutti gli apprestamenti prima elencati rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all'interno del P.S.C.. Nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio, ad esempio, questo deve essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza; non è possibile cioè, scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza. Oltre a quanto riportato nell'Allegato XV.1, in quanto elenco non esaustivo, si segnala di valutare quali possibili ulteriori voci: - ponte a sbalzo; puntellamenti; delimitazione aree; castello di tiro; castello di carico; lavabi specifici in presenza di rischi particolari.</i>	
Gli apprestamenti comprendono:	• ponteggi: NON PRREVISTI • trabattelli: NON PREVISTI • ponti su cavalletti: NON PREVISTI • impalcati: NON PREVISTI • parapetti: NON PREVISTI • andatoie: NON PREVISTI • passerelle: NON PREVISTI • armature delle pareti degli scavi: NON PREVISTI • gabinetti: PRESENTI INTERNAMENTE ALLA STRUTTURA • locali per lavarsi: PRESENTI INTERNAMENTE ALLA STRUTTURA • dormitori: NON PREVISTI • camere di medicazione: NON PREVISTA • soccorso sanitario con personale paramedico e ambulanza: PREVISTO • recinzioni di cantiere: NON PREVISTO	Totale a corpo stimato: €. 5.000

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

b)	Costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; (NOTA: nel D.lgs. 81/08, sono definiti come dispositivi di protezione individuale –DPI- qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I dispositivi di protezione individuale vanno computati come costi della sicurezza se e solo se il Coordinatore li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra di loro interferenti).	Totale a corpo stimato: € 2.500
c)	Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; (NOTA: gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione fumi devono intendersi quelli temporanei necessari a proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dell’intervento).	Totale a corpo stimato: € 1.000
d)	Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva; (NOTA: è opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese. I mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno di questa voce, non debbono poi ritrovarsi anche all’interno della voce di costo degli impianti antincendio. Sono voce separata se però previsti a supporto dell’impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non può operare).	Totale a corpo stimato: € 500
e)	Costi delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza (NOTA: Sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure standard, cioè generali, per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza. Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti).	Non previsti
f)	Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; (NOTA: lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del P.S.C., non può essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. prima della formulazione delle offerte. Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli	Non previsti

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)		Revisione n°:
		Data Revisione:

	appareamenti).	
g)	Costi delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apparecchi, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. <i>(NOTE: per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apparecchi, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.</i> <i>In questa voce non vanno computati i costi degli apparecchi, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l'uso comune).</i>	
Le attrezzature comprendono	- centrali e impianti di betonaggio: NON PREVISTO - betoniere: NON PREVISTI - gru, autogru, argani, elevatori: PREVISTI - macchine movimento terra speciali e derivate: NON PREVISTI - seghe circolari: NON PREVISTI - piegaferri: NON PREVISTI - impianti elettrici di cantiere; - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche: PREVISTO - impianti antincendio: NON PREVISTI - impianti di evacuazione fumi: NON PREVISTI - impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo: NON PREVISTI - impianti fognari: NON PREVISTI	Totale a corpo stimato: €30.000
Le infrastrutture comprendono	- viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; - aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere;	Totale a corpo stimato: €10.000
I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono	- segnaletica di sicurezza: PREVISTA - avvisatori acustici: NON PREVISTI - attrezzature per primo soccorso (vedi presenza ambulanza con personale paramedico) - mezzi estinguenti: PREVISTI - presenza personale formato per la lotta antincendio: PREVISTO - installazione e gestione anemometro: PREVISTO - safety line verticali per lavori in quota zona palco: PREVISTE	Totale a corpo stimato: €5.000

TOTALE Complessivo stima dei costi per la sicurezza = €. 45.000

Committente	ELROW TOWN 2026 – Reggio nell’Emilia	Data emissione: 25 maggio 2026
PARALLEL srl Via DUOMO n.348 80133 NAPOLI (NA)	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)	Revisione n°:
		Data Revisione:

12 ALLEGATI

Vengono allegati al presente PSC

ALLEGATO 1	LINEE GUIDA ISPEL per LAVORI IN QUOTA
ALLEGATO 2	LINEE GUIDA Regione Lombardia per l'utilizzo di SCALE PORTATILI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
ALLEGATO 3	Elenco imprese esecutrici locali

Saranno inoltre disponibili in cantiere le seguenti documentazioni:

PLANIMETRIE di CANTIERE e Doc. PROGETTUALE del PALCO e di tutte le strutture accessorie da realizzare
Attività del Coordinatore in fase di esecuzione: art.92, c.1, lett.a): VERIFICHE IN CANTIERE, AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
Attività del Coordinatore in fase di esecuzione: art.92, c.1, lett.b): VERIFICHE IDONEITÀ POS SINGOLE IMPRESE
Attività del Coordinatore in fase di esecuzione: art.92, c.1, lett.c) e d): ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA I DATORI DI LAVORO VERIFICA ATTUAZIONE ACCORDI PARTI SOCIALI E COORDINAMENTO RLS PER IL MIGLIORAMENTO
Attività del Coordinatore in fase di esecuzione: art.92, c.1, lett.e): modulistica da utilizzare per CONTESTAZIONI INOSSERVANZE ALLE IMPRESE/LAV.AUTONOMI E SEGNALAZIONI AL COMMITTENTE
Attività del Coordinatore in fase di esecuzione: art.92, c.1, lett.f): modulistica da utilizzare per SOSPENSIVE IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMINENTE DIRETTAMENTE RISCONTRATO
DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO